


車種別接続情報

管理 No. H-0045

メーカー	ホンダ	車体型式	GB1~2 GK1~2
車種	モビリオ モビリオ・スパイク	年式	H13.12~ H14.9~
専用ハーネス	H-119	イモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。	

【H14.12以降のモビリオ, H16.2以降のモビリオ・スパイク】

- イモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 A-88)が必要です。車輛の動作仕様のため、エンジンスターター停止後にルームランプが点灯します。(その後自動的に消灯します)
- P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
・次の機種はファンクションスイッチ№6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を**2秒**に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター-A-73とドアロックアダプター-A-70IIが別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SFとドアロックハーネス A-73、ドアロックアダプター-A-70IIが別途必要です。

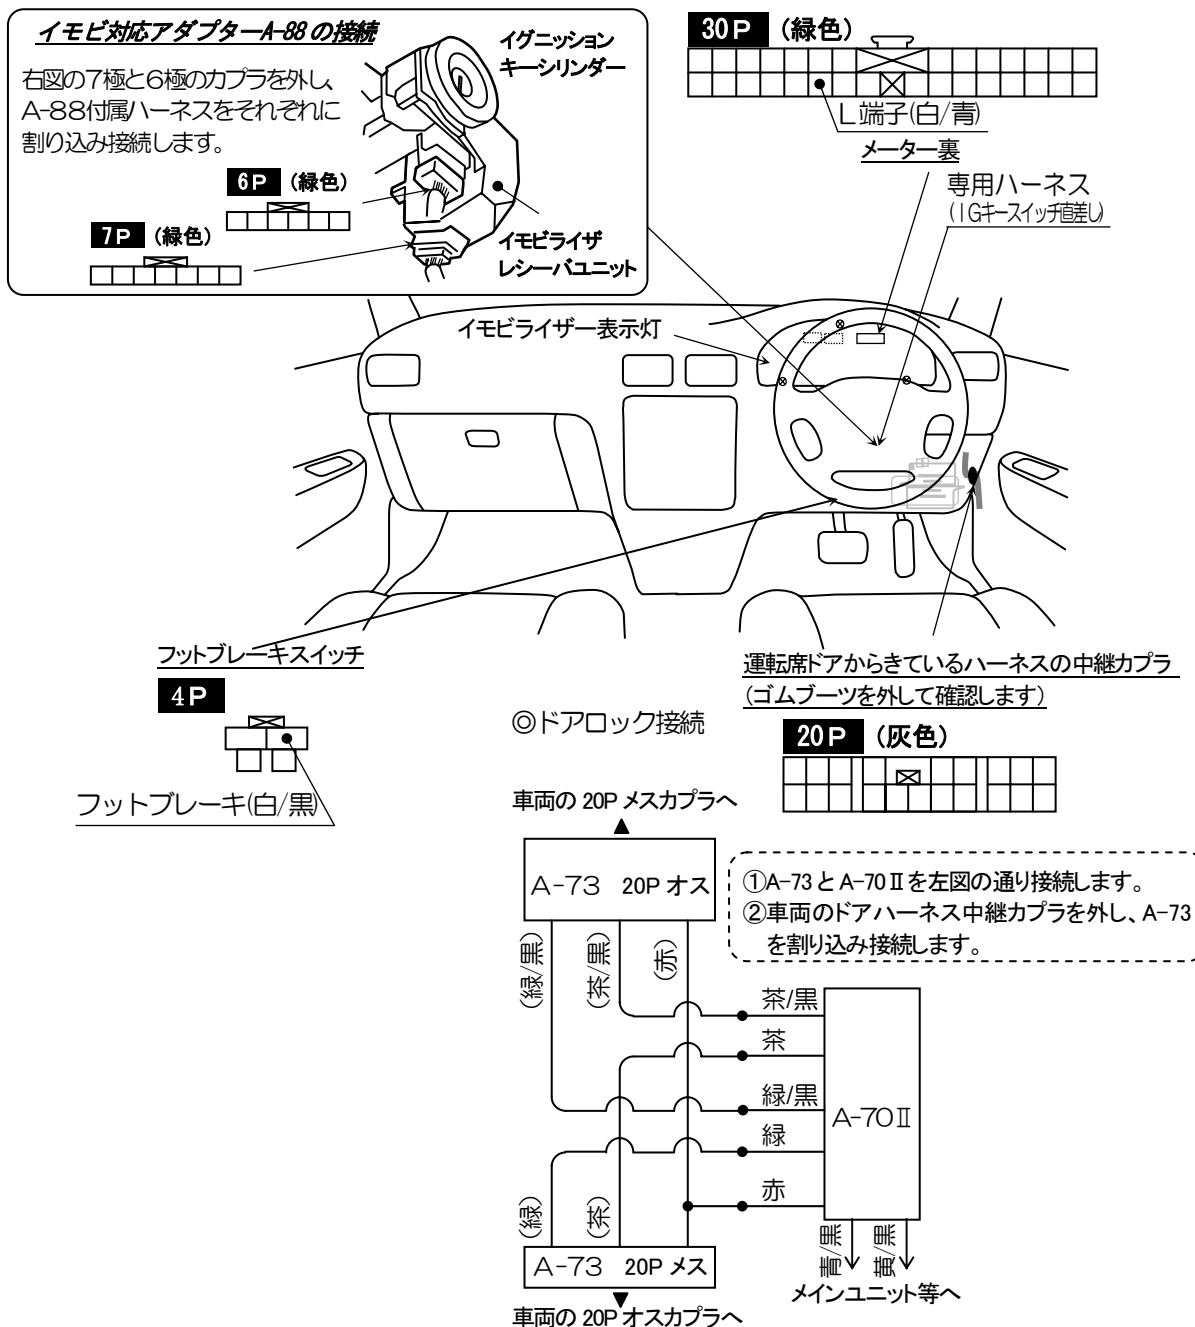


YUPITERU

Y10-0331


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター A-88 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記ようになります。

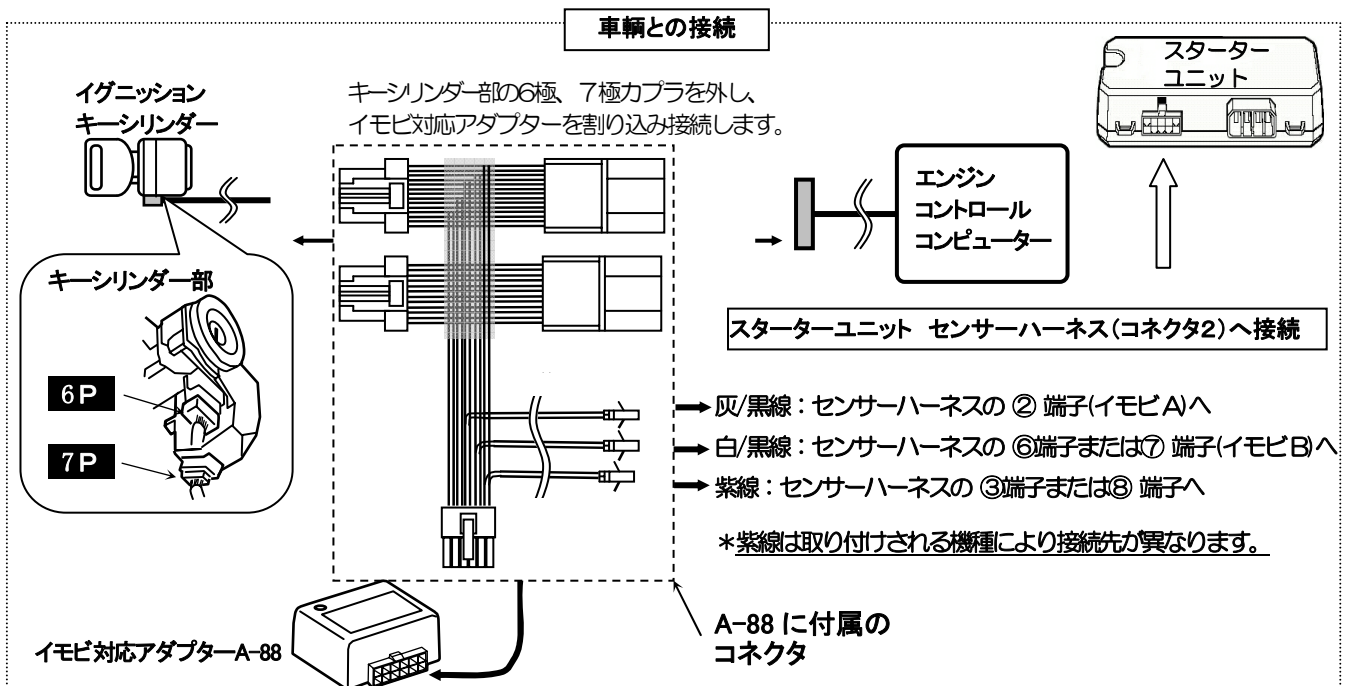

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

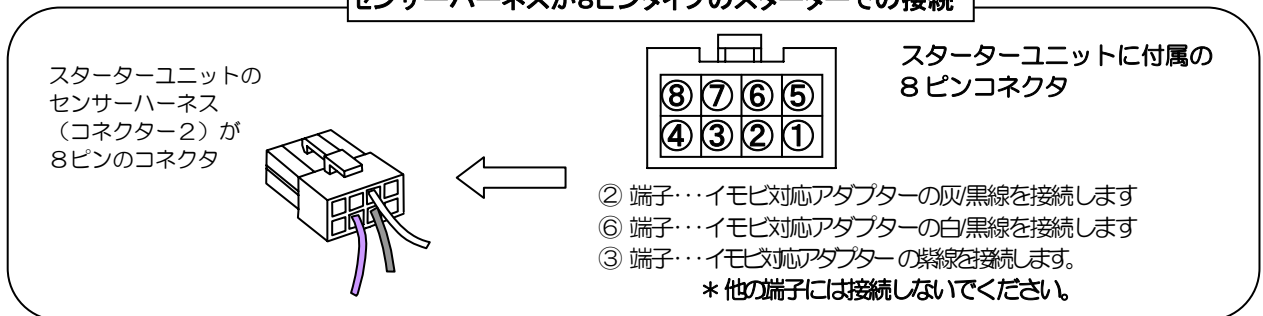

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

