
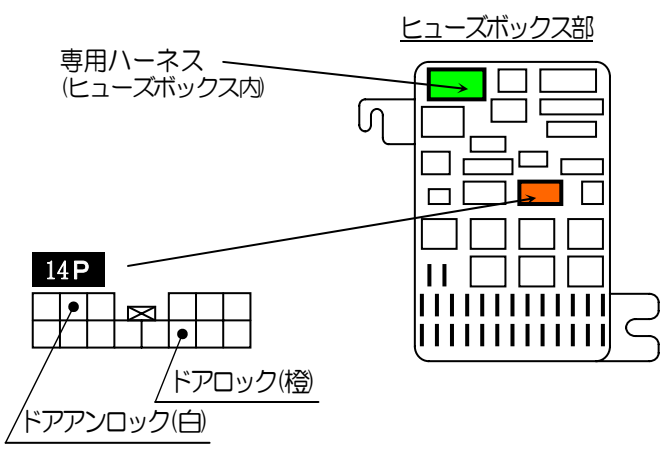
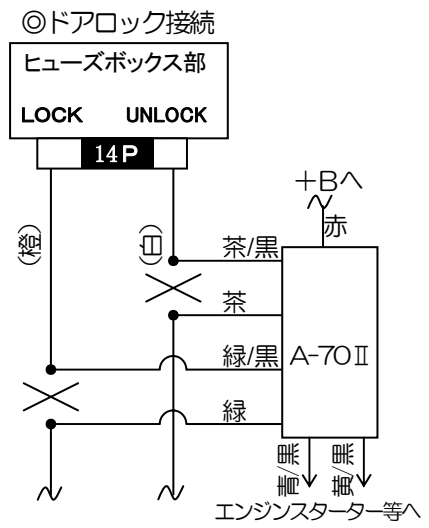
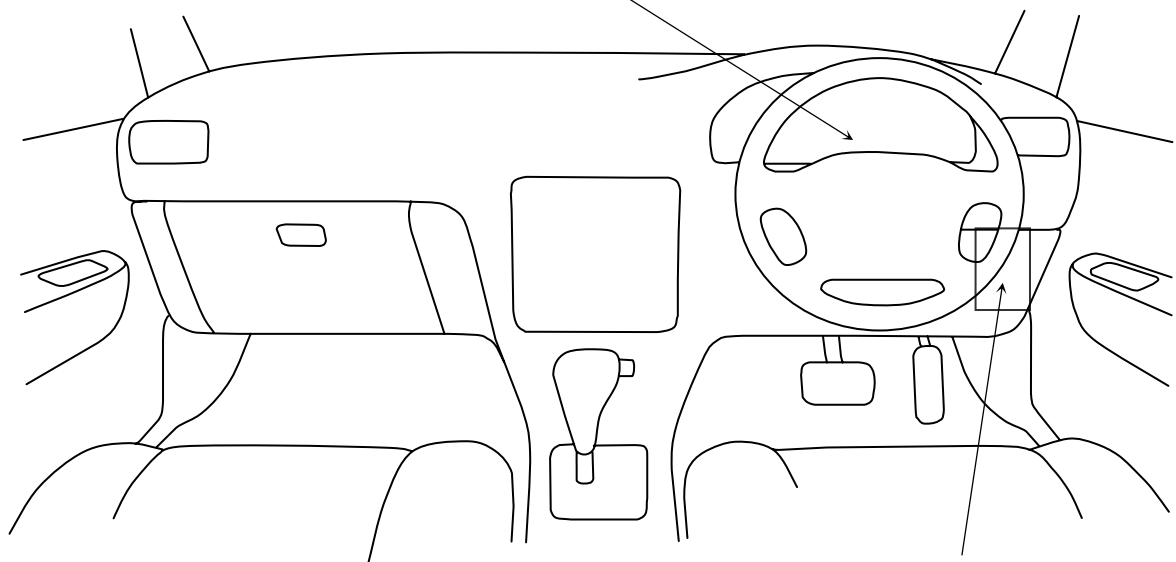


車種別接続情報

管理 No. H-0056

メーカー	ホンダ	車体型式	JE1、2
車種	ゼスト (イモビ無し車)	年式	H18.3~H19.1
専用ハーネス	H-117	エンジンイモビライザー装備車に、 エンジンスターターの取り付けはできません。	

- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
 - ・次の機種はディップスイッチ№7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
 - ・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
 - ・次の機種はファンクションスイッチ№6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- エンジンの始動性が悪い(始動してもすぐ停止してしまう)場合は、オルタネータ線(白線)をL端子に接続してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
 - VE-※*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。
 - キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。

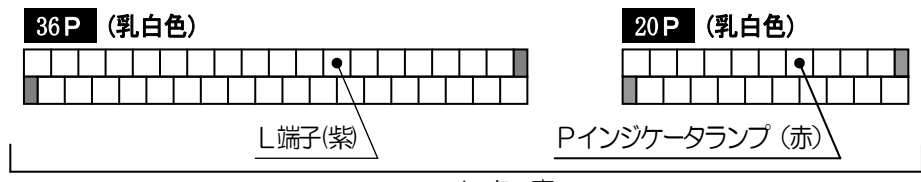

YUPITERU

Y10-0331

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。