

車種別接続情報

管理 No. H-0070

| | | | |
|--------|-----------------------------|------|---------------|
| メー カー | ホンダ | 車体型式 | GE6~9 |
| 車種 | フィット セキュリティアラーム装備、スマートキー無し車 | 年式 | H19.10~H22.10 |
| 専用ハーネス | H-1119 & J-97 | | |

取り付け作業を行う方へ


< 正しく製品を取り付けしていただくために、次の注意事項を必ず守ってください >

当車両に取り付けを行う場合、エンジンスターターのブレーキ検出線（茶）は車両側（フットブレーキスイッチ配線など）には絶対に接続しないでください


シフト操作でPポジションを検出できない車両ですが、イモビ対応アダプターJ-97の補助出力線（茶/白）をエンジンスターターのブレーキ検出線（茶）と接続することで、ブレーキ操作によるPポジション検出が行えるようになります。

* エンジンスターター付属の取付説明書には、ブレーキ検出線（茶）を車両側配線（フットブレーキ配線やPポジインジケータランプなど）に接続する説明を記載しておりますが、故障の原因となりますので、当車両では、J-97の補助出力線、エンジンスターターのブレーキ検出線のどちらも車両側に接続しないでください。

エンジンスターターのブレーキ検出線（茶）とJ-97の補助出力線（茶/白）は、車両のフットブレーキスイッチ配線などには接続しない

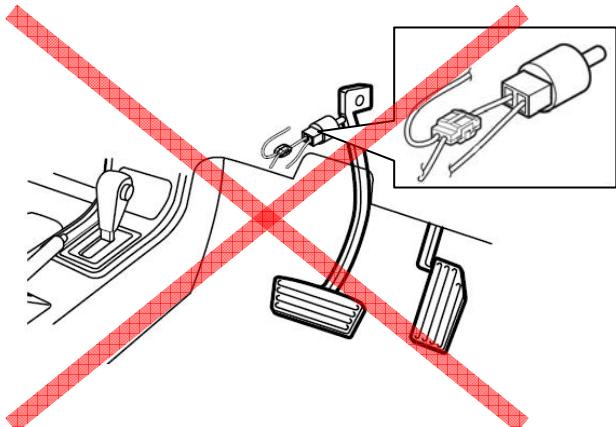

エンジンスターターのブレーキ検出線（茶）は、J-97の補助出力線（茶/白）だけに接続する

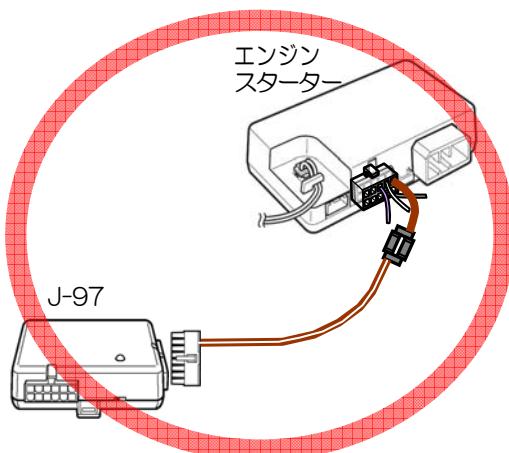

車種別接続情報

管理 No. H-0070

| | | | |
|--------|-----------------------------|------|---------------|
| メー カー | ホンダ | 車体型式 | GE6~9 |
| 車種 | フィット セキュリティアラーム装備、スマートキー無し車 | 年式 | H19.10~H22.10 |
| 専用ハーネス | H-119 & J-97 | | |

●エンジンイモビライザ対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E1,E1kty,E2,E21,E22,E23,E24,E200R,E220R,ZP1,VET-E25,E130R,E133R,E150R,E155R,E50RY,E300R,E330R除く)のみ取り付け可能です。

セキュリティアラーム装備車でJ-97 使用時の動作について

イモビ対応アダプターJ-97を使用しエンジンスターターでエンジン始動時を行際、ドアロックの方法、状態によって下記の動作を行います。
取り付け後の動作確認を行う場合、車輌のドアロック状態で動作が変わります。
J-97の動作仕様であり、正常動作です
あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

●車輌のキーやスマートキー、鍵でドアロック(施錠)をした場合

- ・車輌装備品でドアロック(施錠)した後、エンジンスターターでエンジン始動を行うと、セキュリティアラームを解除するため、車輌では「アンロック(解錠) → ロック(施錠)」が自動的に行われます。

* 「アンロック → ロック」動作時に、「ガチャ」と動作音がします。

●エンジンスターターのドアロック機能(エンジンスターターのリモコン操作)でドアロック(施錠)した場合

- ・セキュリティアラームがセットされません。
- ・エンジンスターターでのエンジン始動時「アンロック → ロック」動作は行われません。

●ドアロック(施錠)していない場合

- ・エンジンスターターでのエンジン始動時「アンロック → ロック」動作は行われません。

車種別接続情報

管理 No. H-0070

| | | | |
|--------|-----------------------------|---------|---------------|
| メー カー | ホンダ | 車 体 型 式 | GE 6~9 |
| 車 種 | フィット セキュリティアラーム装備、スマートキー無し車 | 年 式 | H19.10~H22.10 |
| 専用ハーネス | H-119 & J-97 | | |

●エンジンイモビライザー対応のエンジンスター(VE-E33,E34,E35,E1,E1kty,E2,E21,E22,E23,E24,E200R,E220R,ZP1,VET-E25,E130R,E133R,E150R,E155R,E50RY,E300R,E330R 除く)のみ取り付け可能です。

●スマートキー装備車、セキュリティアラーム無し車は車種別接続情報が異なります。

●P・ポジション自動検出機能は使用できません。

エンジンスターのブレーキ検出線(茶)をJ-97 の補助出力線(茶/白)と接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。
エンジンスターのブレーキ検出線(茶)とJ-97 の補助出力線(茶/白)は、車両のフットブレーキスイッチ配線やPインジケータランプの配線に接続しないでください。

●エンジンスターの設定項目でIG 設定をIG1に変更してください。

●エンジンスターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。


●ターボタイマー機能は、使用できません。

●純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。

VE-E***K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。

キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。

●弊社製品よりドアロックを行うと、ルームランプが点灯し約30秒後に消灯します。

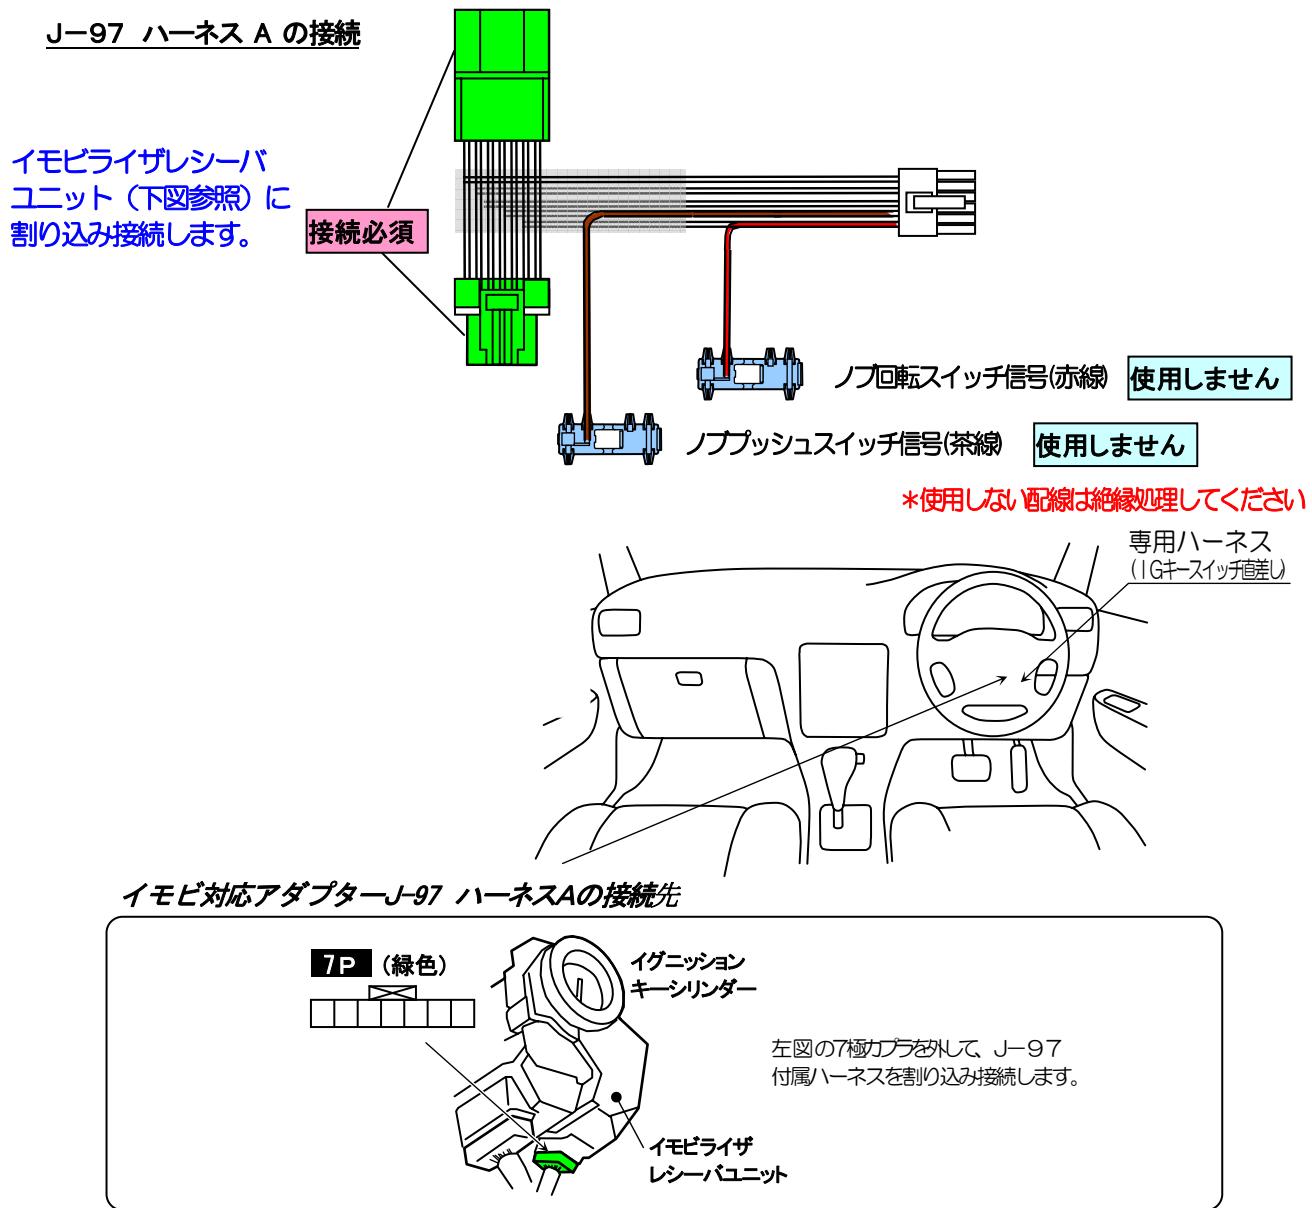

車種別接続

管理 No. H-0070

| | | | |
|--------|-----------------------------|------|---------------|
| メー カー | ホンダ | 車体型式 | GE 6~9 |
| 車種 | フィット セキュリティアラーム装備、スマートキー無し車 | 年式 | H19.10~H22.10 |
| 専用ハーネス | H-1119 & J-97 | | |

J-97 ハーネス B の接続

接続必須 エンジンスターター センサーハーネスの
空き端子 (イモビA、イモビB、紫線) へ接続



接続必須 エンジンスターター センサーハーネス
ブレーキ検出線 (茶) へ接続

* 車両に接続しないでください
* エンジンスターターのセンサーハーネス ブレーキ検出線 (茶) のみに接続し
車両のフットブレーキスイッチなどには絶対に接続しないでください

接続必須 エンジンスターター センサーハーネスの
キレスエントリー接続コネクターへ接続

* ドアロック機能が無い場合、接続しません

接続必須 ドアロック(白/青)

接続必須 ドアアンロック(白/橙)


* 取り付けするエンジンスターターにドアロック機能が無い場合、またはドアロック機能を使用しない場合でも
J-97 のロック線 (白/青)、アンロック線 (白/橙) は、必ず下図の 12P カプラの配線と接続してください

専用ハーネス
(IGキースイッチ直差し)



エンジンスターターの
ブレーキ検出線 (茶)

エンジンスターターのブレーキ検出線は
車両のフットブレーキスイッチ配線には
接続しないでください。
J-97 補助出力線 (茶/白) と必ず接続
してください

エンジンスターターのセンサーハーネス

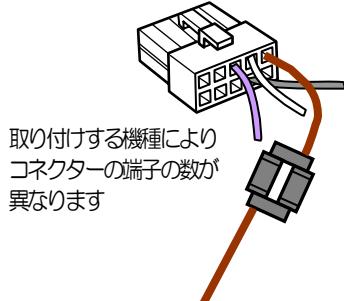

J-97 の補助出力線 (茶/白)

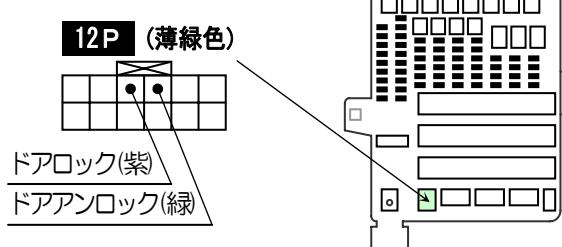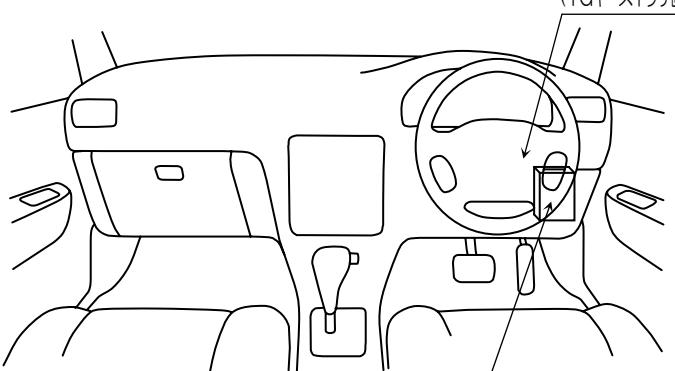

YUPITERU

Y10-1015

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

1) イモビ対応アダプターJ-97の登録の前に

エンジンスターター、J-97取り付け後は、必ず下記の順にエンジンスターターの設定を行ってください。

J-97登録の前に

【エンジンスターターの設定】

● パーキング (P)・ポジション検出の設定

イモビ対応アダプターJ-97の**補助出力線(茶/白)**とエンジンスターターのセンサーハーネスから出ている**ブレーキ検出線(茶)**を接続してください。その後、下記の操作を行ってください。

*エンジンスターターのブレーキ検出線(茶)とJ-97の補助出力線(茶/白)は、車輛のフットブレーキスイッチ配線やPインジケータランプの配線に接続されていないことを確認してください。

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング (P)・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) キーでIGをONにします。
→約3秒後にジャンクションユニットから『ピピッ』音が出ます。
- 4) シフトレバーを触らず、ブレーキペダルを踏み込みます。
(ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください)
→ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します
→ジャンクションユニットから『ピロロロロロ』音が出ます。
- 6) キーをOFFに戻します

以上で、Pポジション検出完了です

以上でエンジンスターターの設定は完了です。引き続き J-97 の登録を行います。

【J-97の登録】

登録方法は、別紙に記載しています。

2) イモビ対応アダプターJ-97の登録

登録の前に

J-97の登録を行う前に、必ず、エンジンスターターで次の設定を行ってください。

- ・Pポジション検出（J-97の補助出力線とエンジンスターターのブレーキ検出線を接続し設定を行ってください）
- その後、以下の手順でJ-97の登録作業を行います。

J-97のID登録手順

イモビID登録作業は、ドアがアンロックの状態で作業を行ってください。


- ① キーシリンダーにメカニカルキーを差し込みます。（差し込んだままにします）

IDが未登録のとき（初めて取り付けしたとき）は電源をONと同時にLEDが赤点滅します。

- ② エンジンスターターのリモコン操作でエンジン始動を行います。

LEDが赤点滅→緑点滅→消灯することを確認します。


*緑点滅動作は短時間で行われ、消灯に変化します。

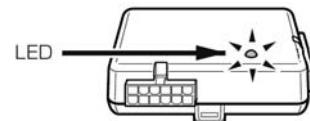

- ③ エンジンスターターのリモコン操作でエンジンを停止し、キーシリンダーからキーを抜き取ります。

LEDが変化しない場合、配線の接続先を確認し、

再度、①から登録作業を行ってください。

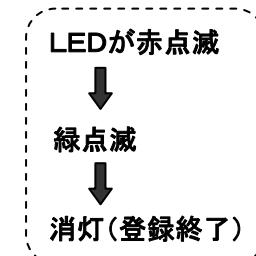

以上で登録作業は完了です。リモコン操作でエンジン始動の確認をしてください。

ワイパー制御アダプター取り付け情報

管理 No. H-0070

| | | | |
|-------------|------|------|---------------|
| メー カー | ホンダ | 車体型式 | GE6~9 |
| 車種 | フィット | 年式 | H19.10~H22.10 |
| ワイパー制御アダプター | J-12 | | |

注意事項


J-12の取り付け場所は、ヒューズボックス裏側になり、接続位置のすぐ近くには、エアバックのコネクターがあります。
安全に作業を行うために、バッテリーのマイナス端子を外し約3分経過してから作業を行ってください。

エアバックのコネクターがショートするとエアバックが作動する恐れがあります。

取り付け作業時には、車両の安全装置や運行装置の動作に支障の無いよう配線の引き回しを行ってください。

取り付け場所

ヒューズボックス部裏側

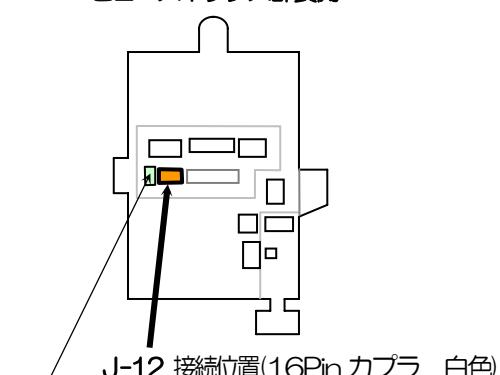

<注意>

エアバック用 コネクター（黄色）が隣にあります。
コネクタ（黄色）を外さないように作業を行ってください。

コネクター内の端子がショートするとエア
バックが開く恐れがあります。




ヒューズボックスを固定しているボルト2箇所を
外し、右側面に有るツメ1箇所を外すと、ヒューズ
ボックスが手前に傾きます。

ヒューズボックスの裏側に接続されているコネクタ
を確認し、エアバック用のコネクタ（黄色）に注意し
作業を行ってください。

配線接続方法

J-12 から出ている赤線は常時電源へ接続し、紫線は下記の接続方法となります

<新たにエンジンスターターを取り付ける場合>

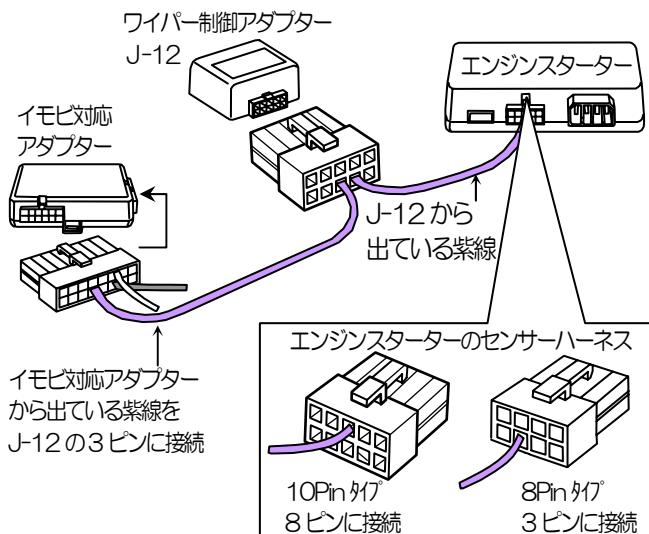

<すでにエンジンスターターを使用している場合>

