

# 車種別接続情報

管理 No. H-0080

メー カー	ホンダ	車体型式	Z E2~3
車種	インサイト (スマートキー無し車)	年式	H21.2~H26.3
専用ハーネス	H-119 & J-97Ⅱ		

●エンジンイモビライザ対応のエンジンスター(VE-E33,E34,E35,E1,E1kty,E2,E21,E22,E23,E24,E200R,E220R,ZP1,VET-E25,E130R,E133R,E150R,E155R,E50RY,E300R,E330R除く)のみ取り付け可能です。

●P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。  
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。

●エンジンスターの設定項目で**IG 設定を IG1**に変更してください。

●エンジンスターの設定項目で**グロー時間を2秒**に変更してください。


●オルタネータ線(L端子)の接続が必要です。

車種別専用ハーネスの電源取り出し用のACC(アクセサリー)配線(青線)に接続します


●ターボタイマー機能は、使用できません。

●ドアロック機能を使用する場合、別売品は必要ありません。

J-97Ⅱの2Pin(青線、黄線)コネクタをエンジンスターのセンサーハーネス キーレスエントリー接続コネクタへ接続するとドアロック制御が可能です。

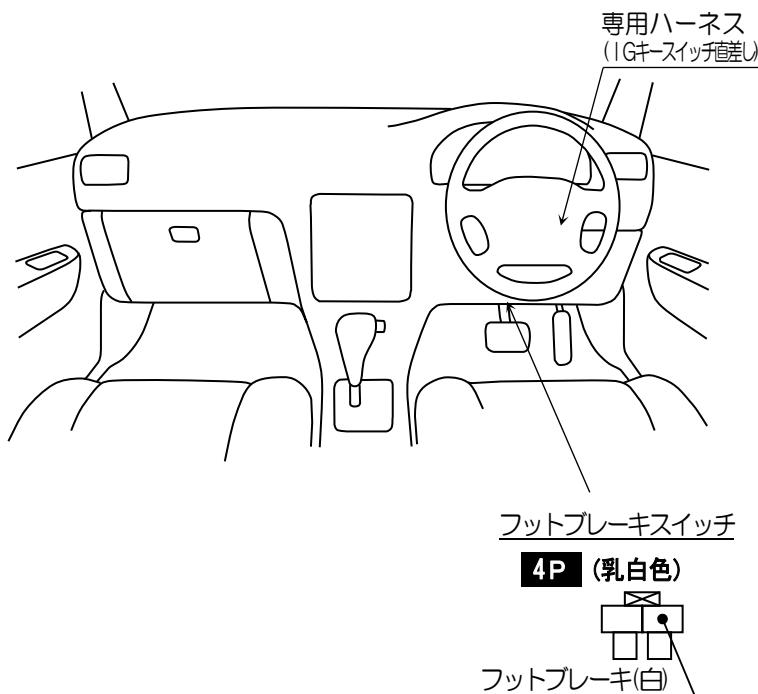

## オルタネータ線の接続

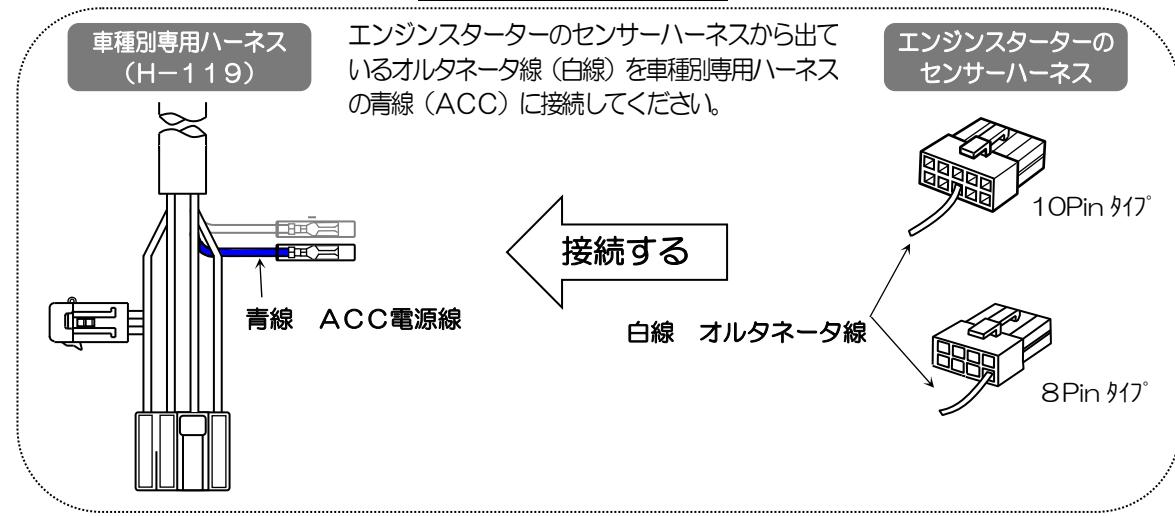

**YUPITERU**

Y16-0621


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

# 車種別接続

管理 No. H-0080

メー カー	ホンダ	車体型式	Z E 2~3
車種	インサイト（スマートキー無し車）	年式	H 21.2~H 26.3
専用ハーネス	H-1119 & J-97Ⅱ		

## J-97Ⅱ ハーネス A の接続

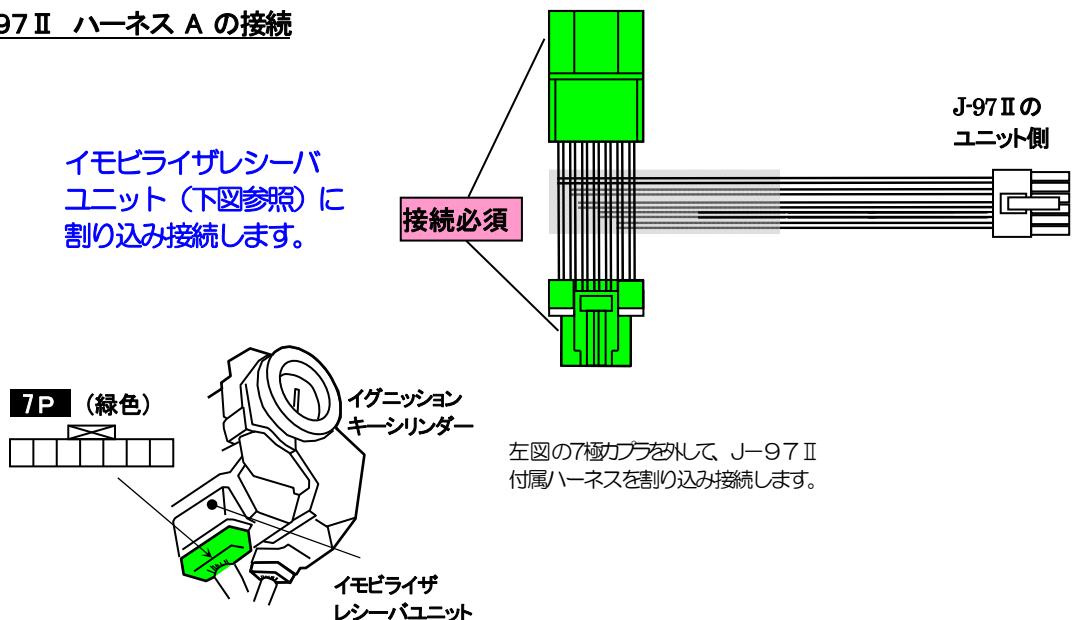


## J-97Ⅱ ハーネス B の接続

**接続必須** エンジンスターター センサーハーネスの空き端子(イモビA、イモビB、紫線)へ接続




\* 接続を行うと、エンジンスターターのドアロック機能(ドアロック/アンロック操作)がご使用できます  
(J-97Ⅱの取り付けを行うことでドアロック機能が可能となるため、ドアロック機能用の別売品は不要です)

### センサーハーネスが8ピンタイプでの接続




スターターユニットのセンサーハーネス(コネクター2)が8ピンのコネクタ

- ② 端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
- ⑥ 端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
- ③ 端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。  
\*他の端子には接続しないでください。




### センサーハーネスが10ピンタイプでの接続



スターターユニットのセンサーハーネス(コネクター2)が10ピンのコネクタ

- ② 端子…イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
- ⑦ 端子…イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
- ⑧ 端子…イモビ対応アダプターの紫線を接続します。  
\*他の端子には接続しないでください。

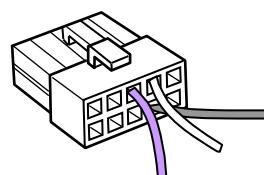

## イモビ対応アダプターJ-97Ⅱの登録

### 登録の前に

J-97Ⅱの登録を行う前に、必ず、エンジンスターターで次の設定を行ってください。

- Pポジション検出（ブレーキペダル操作での設定方法を行います）

その後、以下の手順で J-97Ⅱの登録作業を行います。

### J-97ⅡのID登録

イモビID登録作業は、ドアがアンロックの状態で作業を行ってください。


- ① キーシリンダーにメカニカルキーを差し込みます。（差し込んだままにします）

IDが未登録のとき（初めて取り付けしたとき）は電源をONと同時にLEDが赤点滅します。

- ② エンジンスターターのリモコン操作でエンジン始動を行います。

LEDが赤点滅 → 緑点滅 → 消灯することを確認します。

\* 緑点滅動作は短時間で行われ、消灯に変化します。

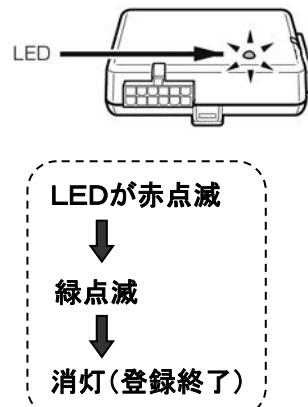

- ③ エンジンスターターのリモコン操作でエンジンを停止し、キーシリンダーからキーを抜き取ります。

LEDが変化しない場合、配線の接続先を確認し、再度、①から登録作業を行ってください。

以上で登録作業は完了です。リモコン操作でエンジン始動の確認をしてください。

## 車種別接続情報

管理 No. H-0080

メー カー	ホンダ	車体型式	Z E2~3
車種	インサイト（スマートキー無し車）	年式	H21.2~H26.3

インサイト（スマートキー無し車）でエンジンスターターをご使用されるお客様へ

エンジンスターターで始動を行うと、下記の動作が伴います

- ・自動的にエアコンの設定温度が 25°Cに設定され動作します。
- ・外気温が低温時 約 7.5°C以下の場合、デフロスターも自動的に動作いたします

\*降車する時、エアコンが OFF の状態でも、エンジンスターターでエンジン始動を行うと自動的にエアコンの設定温度が 25°Cで動作します。

\* J-97Ⅱを使用した時の動作仕様であり、正常動作となります。

また、エンジンスターターでのエンジン始動に伴うオートエアコンの動作は、以下の操作で ON（自動動作する） / OFF（自動動作しない）を変更することができます。

### ● エンジンスターターでの始動時に伴う、オートエアコンの ON /OFF の設定方作

設定を行なうには、メカニカルキーが必要となります

＜手順＞

- ・キー（メカニカルキー）をキーシリンダーに差込み、10秒以内にキーを ON の位置まで回し OFF に戻す操作を 5 回繰り返します

\*同じ手順を再度行なうと、エンジンスターターでのエンジン始動時にオートエアコンが自動的に 25°Cに設定され動作するようになります。

**YUPITERU**

Y16-0621

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

## 車種別接続情報

管理 No. H-0080

メー カー	ホンダ	車体型式	Z E 2~3
車種	インサイト（スマートキー無し車）	年式	H 21.2~H 26.3

## オートキーレスシステム（VE-K\*）を取付る場合の接続方法


### ＜オートキーレスシステム（VE-K\*）を単体でご使用する場合＞

- オートキーレスシステム（VE-K\*）をご使用するための別売品は不要です
- オートキーレスシステム（VE-K\*）のみ取り付ける場合、J-97Ⅱは使用しません

オートキーレスシステム（VE-K\*）に付属されている  
キレスエントリー線（青/黒 黄/黒線）を下図の場所に接続してください。

VE-K\*の青 / 黒 線（ドアロック）  
→車両側 桃 線（ドアロック）に接続


VE-K\*の黄 / 黒 線（アンロック）  
→車両側 灰 緿（ドアアンロック）に接続

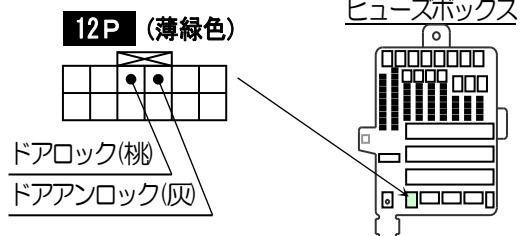

### ＜オートキーレスシステム（VE-K\*）とエンジンスターターを併用してご使用する場合＞

- オートキーレスシステム（VE-K\*）をご使用するための別売品は不要です

オートキーレスシステム（VE-K\*）に付属されているキレスエントリー線は使用しません

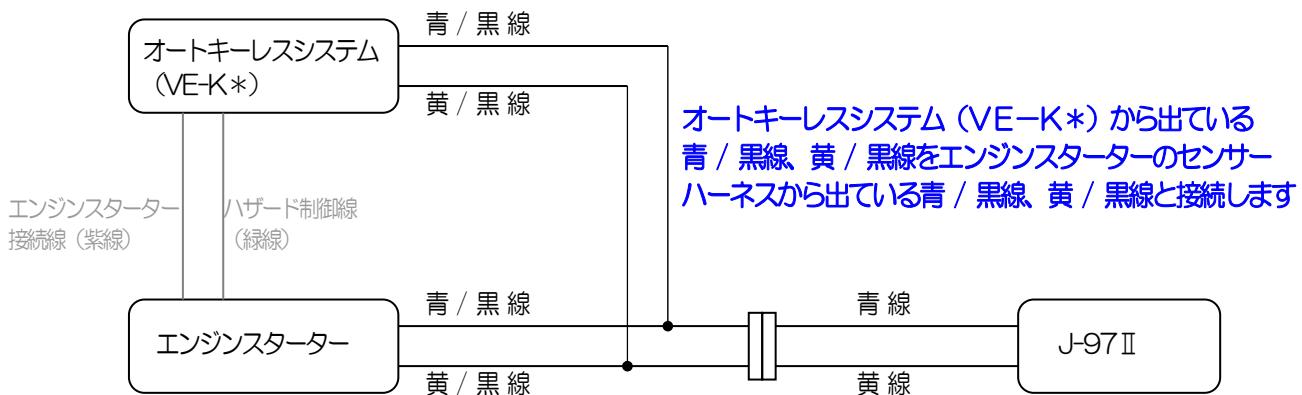

# ワイパー制御アダプター取り付け情報

管理 No. H-0080

メー カー	ホンダ	車体型式	ZE2~3
車種	インサイト	年式	H21.2~H26.3
ワイパー制御アダプター	J-12		

## 注意事項

J-12の取り付け場所は、ヒューズボックス裏側になり、接続位置のすぐ近くには、エアバックのコネクターがあります。

**安全に作業を行うために、バッテリーのマイナス端子を外し約3分経過してから作業を行ってください。**

エンジンルームにある12Vのバッテリーは、車両電装品の電源となっています。

**必ず、エンジンルームにあるバッテリーのマイナス端子を外してください**


また、車両後方に設置されている高電圧バッテリー(100V)には、絶対に触らないでください。

なお、エアバックのコネクターがショートするとエアバックが作動する恐れがあります。



取り付け作業時には、車両の安全装置や運行装置の動作に支障の無いよう配線の引き回しを行ってください。

## 取り付け場所

ヒューズボックス部裏側

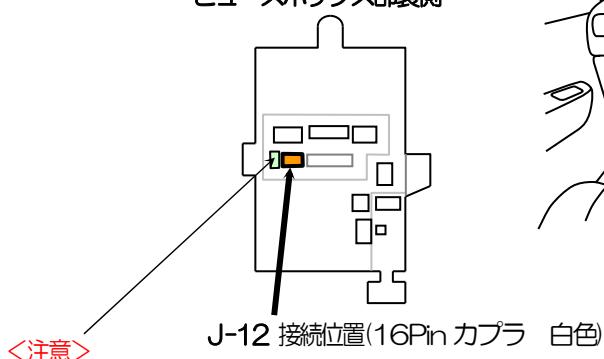

<注意>  
エアバック用 コネクター（黄色）が隣にあります。  
コネクタ（黄色）を外さないように作業を行って  
ください。  
コネクター内の端子がショートするとエア  
バックが開く恐れがあります。

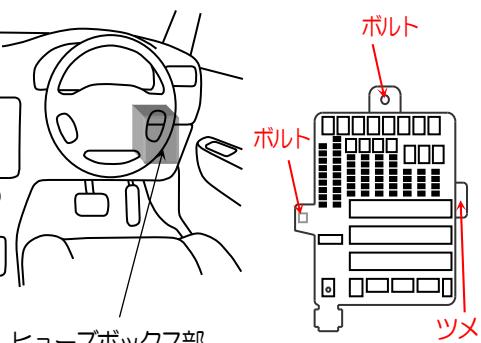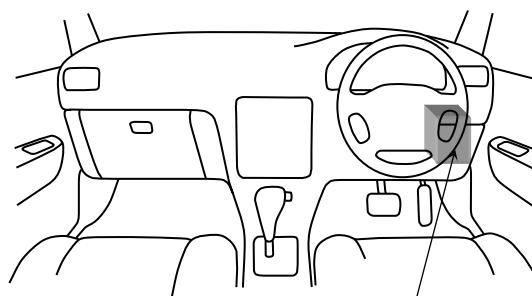


ヒューズボックスを固定しているボルト2箇所を  
外し、右側面に有るツメ1箇所を外すと、ヒューズ  
ボックスが手前に傾きます。

ヒューズボックスの裏側に接続されているコネクタ  
を確認し、エアバック用のコネクタ（黄色）に注意し  
作業を行ってください。

## 配線接続方法

J-12から出ている赤線は常時電源へ接続し、紫線は下記の接続方法となります

### <新たにエンジンスターターを取り付ける場合>

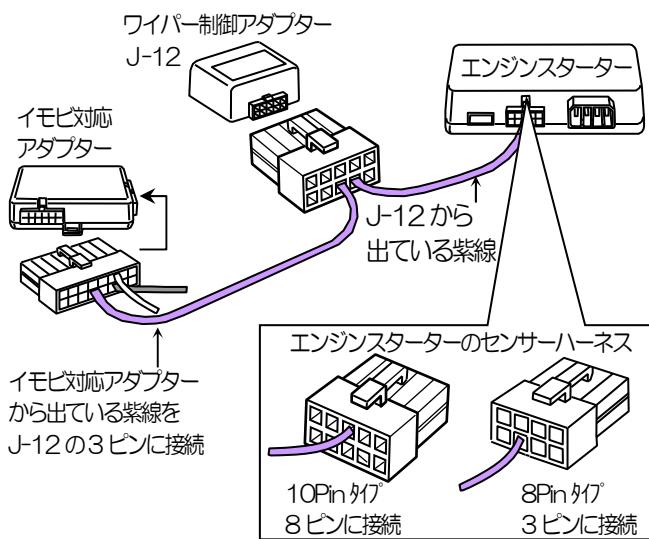

### <すでにエンジンスターターを使用している場合>

