

車種別接続情報

管理 No. C-0034

メーカー	マツダ	車体型式	HB24S
車種	キャロル	年式	H16.9~H21.12
専用ハーネス	S-114		

- P-ポジション自動検出機能は**使用できません**。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。
ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケータランプ配線に接続します。
ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-※*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70II**が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**と**ドアロックアダプターA-70II**が別途必要です。


シガーソケット右奥

4P




Pインジケータランプ(橙)


専用ハーネス
(1Gキースイッチケーブル)

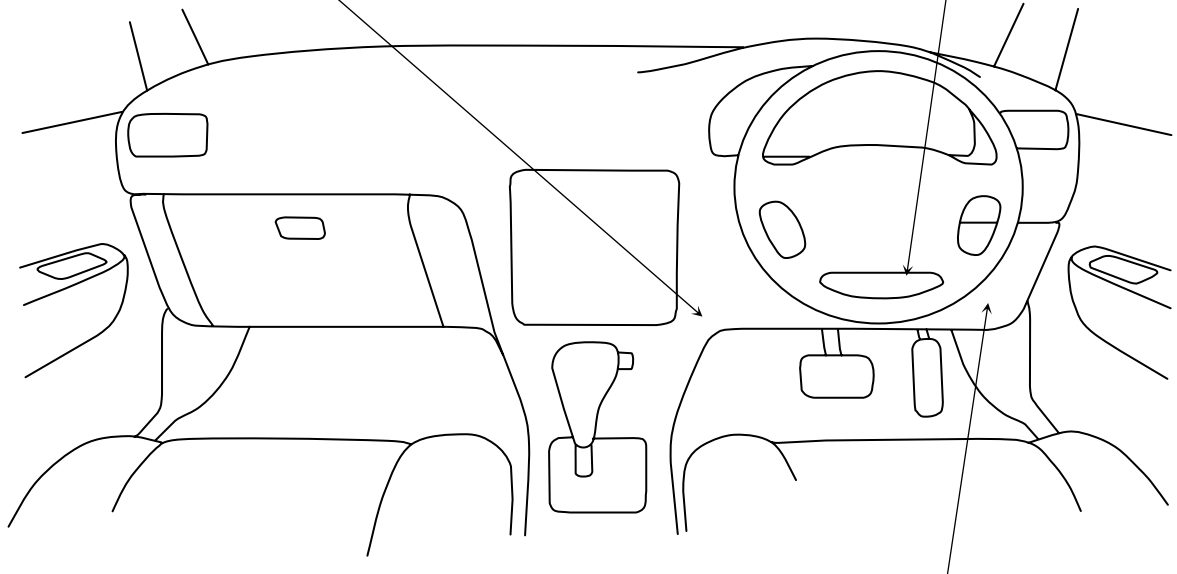


◎ドアロック接続

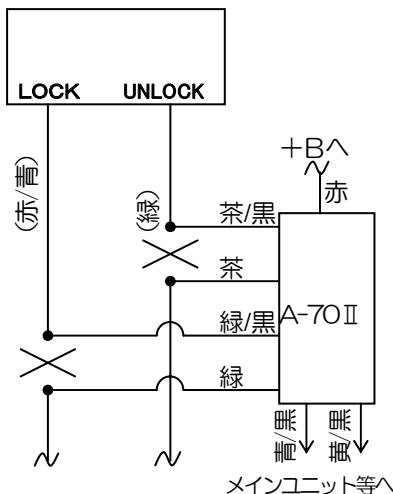


ヒューズボックス部(裏側)



L端子(白/青)



25P

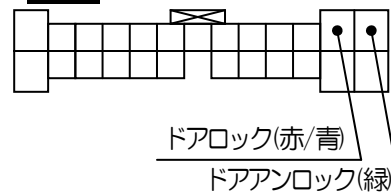

YUPITERU

Y09-1222

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。