

# 車種別接続情報

管理 No. S-0025

メーカー	スズキ	車体型式	HA24S
車種	アルト	年式	H16.9~H21.12
専用ハーネス	S-114		

- P・ポジション自動検出機能は**使用できません**。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。  
ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケータランプ配線に接続します。  
ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-4K\*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **ドアロックアダプターA-70II**が別途必要です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**と**ドアロックアダプターA-70II**が別途必要です。


シガーソケット右奥

4P




Pインジケータランプ(橙)


専用ハーネス  
(1Gキースイッチケーブル)

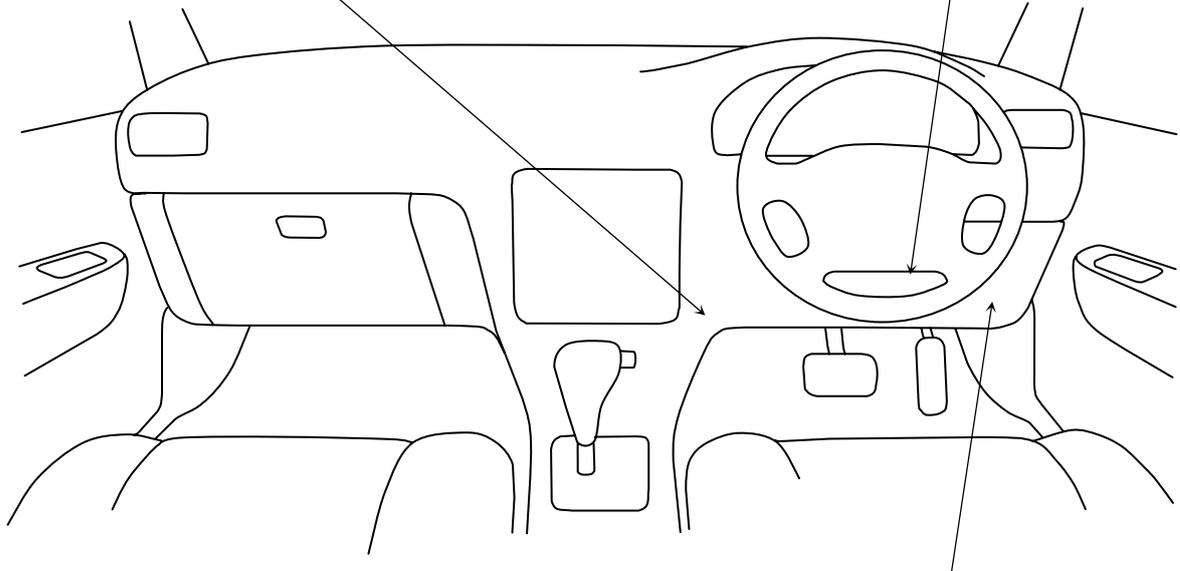


◎ドアロック接続

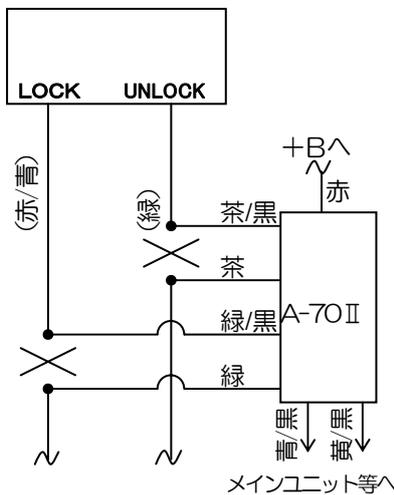


ヒューズボックス部(裏側)



L端子(白/青)



25P

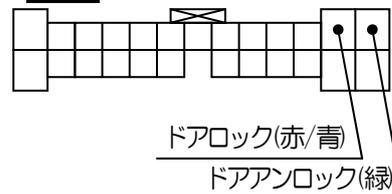

ドアロック(赤/青)

ドアアンロック(緑)

**YUPITERU**

Y09-1222

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。