

# 車種別接続情報

管理 No. T-0118

メーカー	トヨタ	車体型式	NCP60系
車種	イスト	年式	H14.5~H19.7
専用ハーネス	T-116C	エンジンイモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。	

●電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。






VE-E4\*, VE-\*K\*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。

VE-E100R, E110R ⇒ ドアロック・アンロック出力線 A-62 が別途必要です。

キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー A-17SF が別途必要です。

**【H15.4~の車両】**


●エンジンイモビライザー装備車(1.5Sと1.5S“Lエディション”1メーカーオプション設定)はイモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 A-84)が必要です。

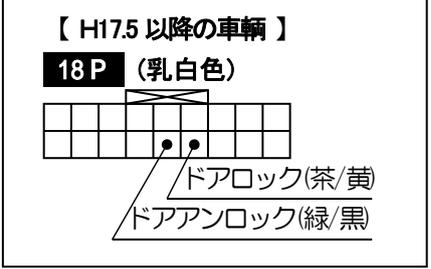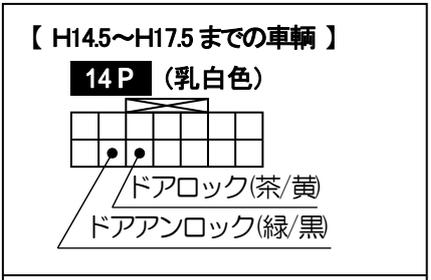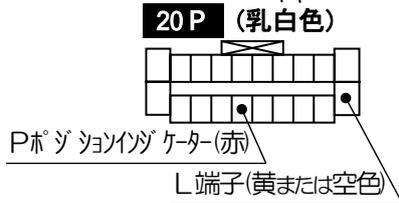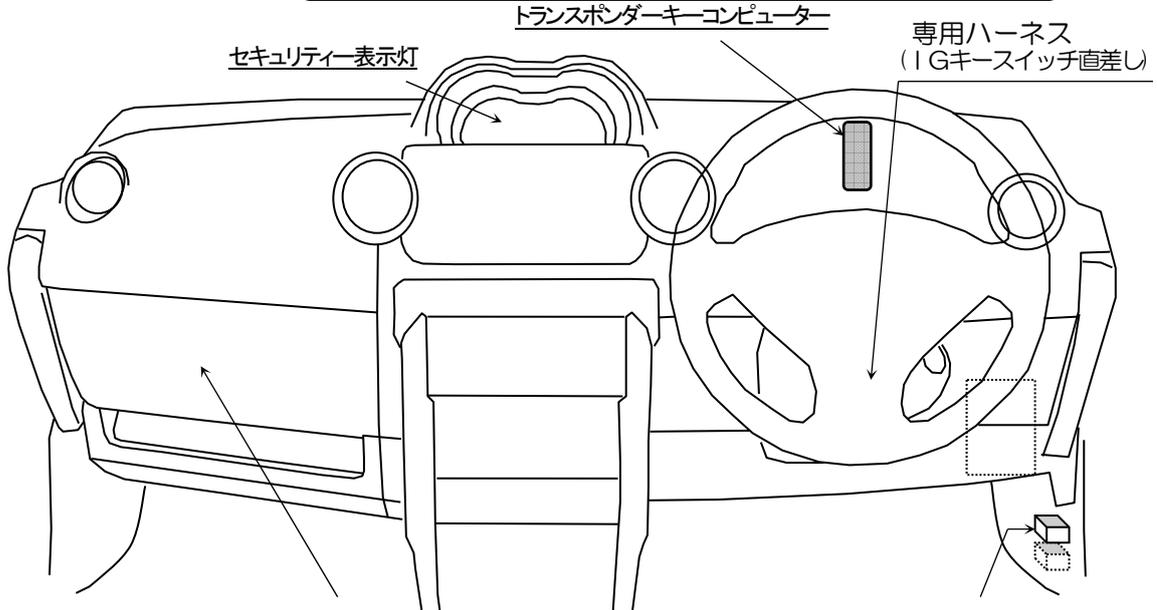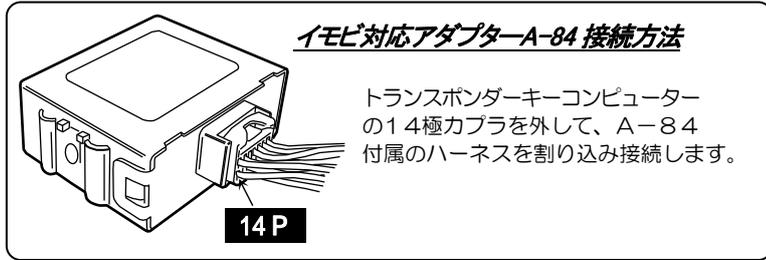


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

## イモビ対応アダプター A-84 の接続方法

\*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。  
接続方法は下記のようにになります。

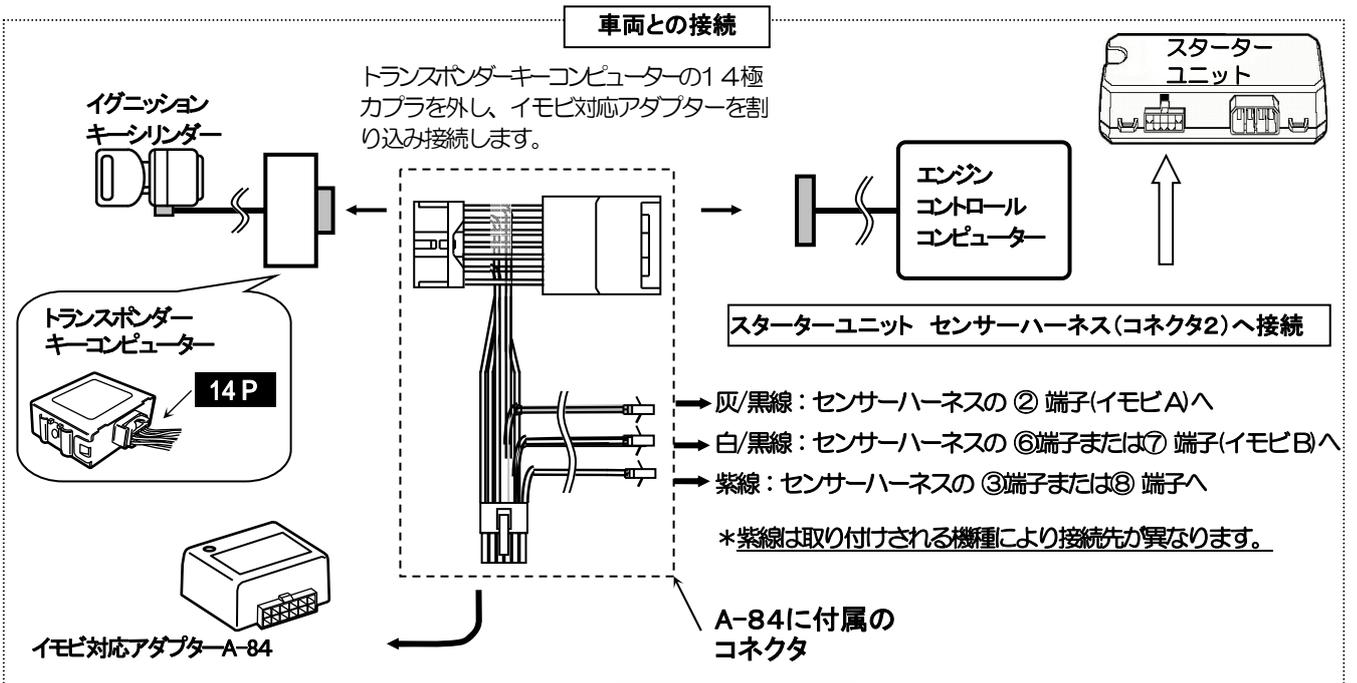

### センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

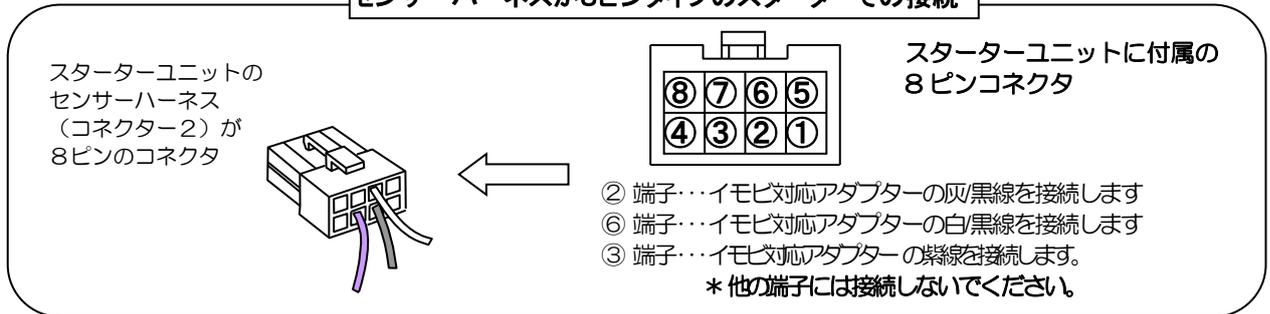

### センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

