


車種別接続情報

管理 No. T-0125

| | | | |
|--------|---|---|-------------|
| メーカー | トヨタ | 車体型式 | E10系 |
| 車種 | ウィッシュ | 年式 | H15.1~H21.4 |
| 専用ハーネス | T-117C (1,800cc 車) T-119 (2,000cc 車) | エンジンイモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。 | |

- エンジンイモビライザー装備車(1.8X"Eパッケージ"除く全車メモリーオフ設定)はイモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 A-84)が必要です。
- 全車ドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-*K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター A-71 II が必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー A-17SF と多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター A-71 II が別途必要です。

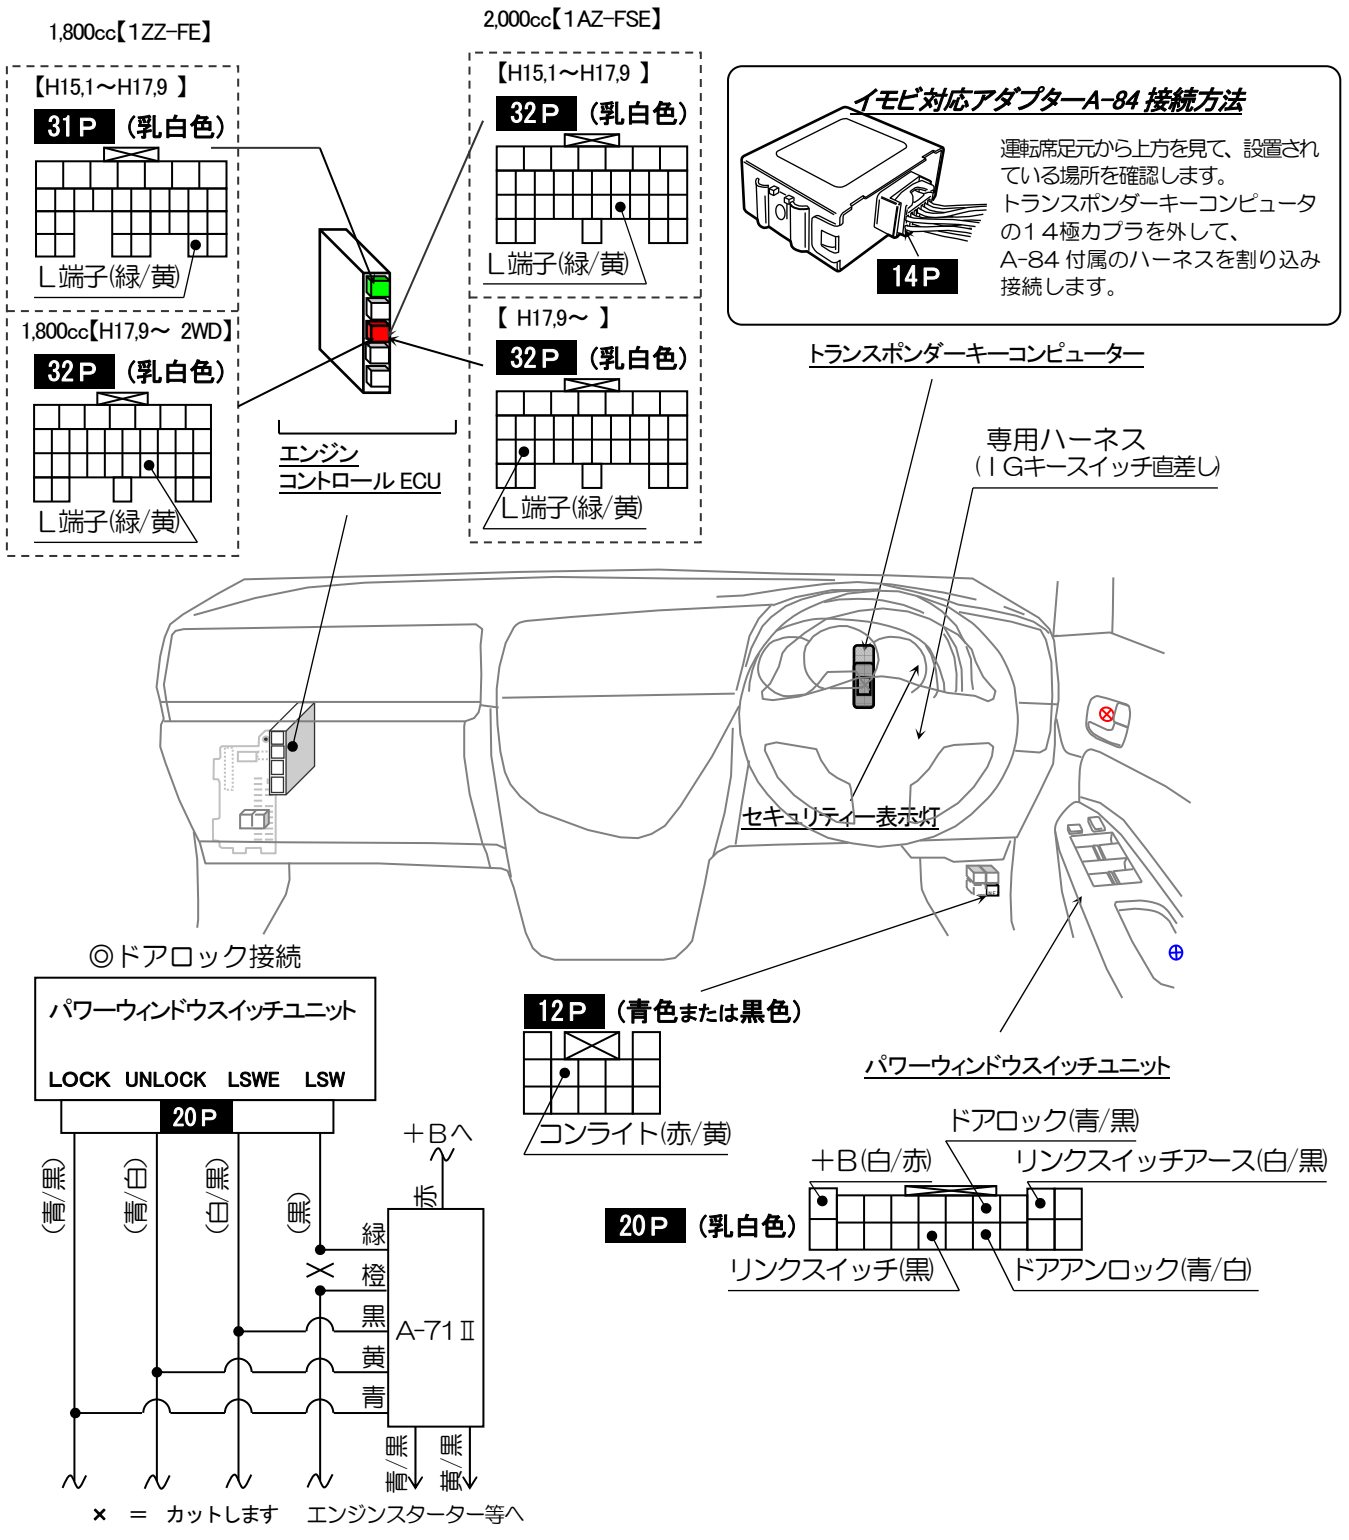


YUPITERU

Y16-1116


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター A-84 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようにになります。

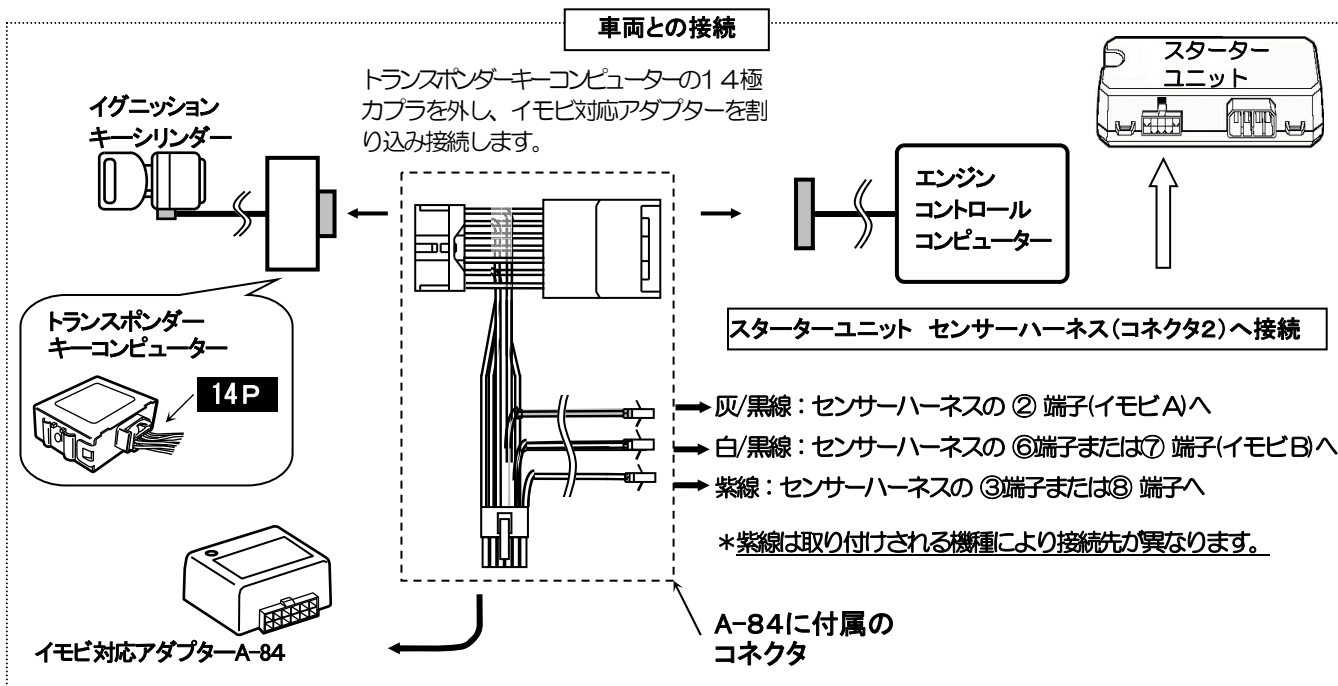

センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続

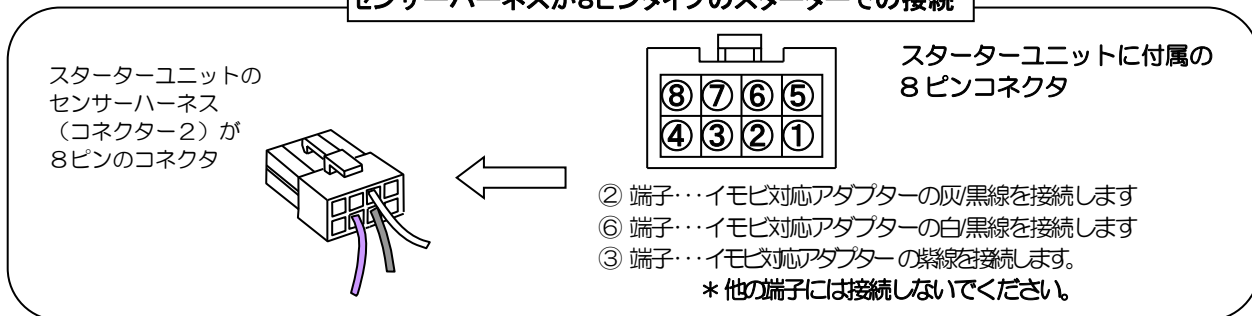

センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

