


3,000cc[1MZ-FE]

32P (乳白色)

L端子(白/緑)



ドアロック(桃または緑)

•

+B(赤/白または緑)

20 P

リンクスイッチ(灰または茶)

× = カットします
YUPITERU

Y09-1222


リンクスイッチアース(灰/青まだ)は薄緑


ドアアンロック(桃/青または黄)


メインユニット等へ


■ イモビ対応アダプター A-84 の接続方法


*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。 接続方法は下記のようになります。

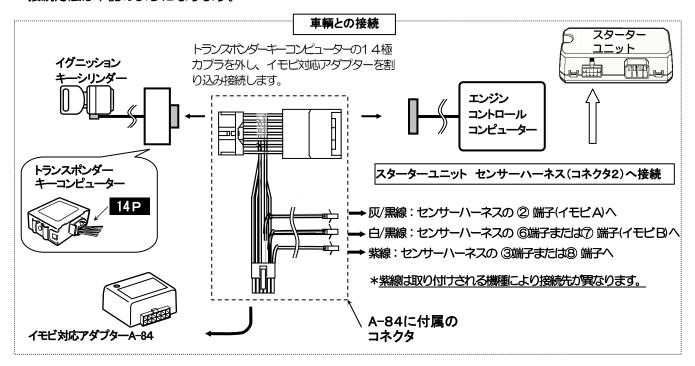

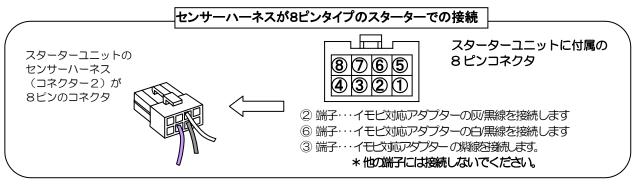







109876 54321

スターターユニットに付属の 10 ピンコネクタ

- ② 端子・・・イモビ対応アダプターの灰/黒線を接続します
- ⑦ 端子・・・イモビ対応アダプターの白/黒線を接続します
- ⑧ 端子・・・イモビ対応アダプターの緊急を接続します。
 - *他の端子には接続しないでください。