

VE-E800ps 専用 車種別接続情報


8PST-0008

メーカー	トヨタ	車体型式	V5#系
車種	カムリ	年式	H23.9~H29.7
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

- 取付には、純正の電子キー(予備キー)が別途必要になります。
- コネクタ B(5Pin)カブラの配線加工が必要となります。
- 年式、車両装備内容によりコネクタ C(7Pin)カブラの配線加工が必要となる場合があります
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF が別途必要です。

【 エンジンスターター使用上の注意 】

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
 - ・エンジン始動時にストップランプが点灯します。
- その他使用制限
- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります


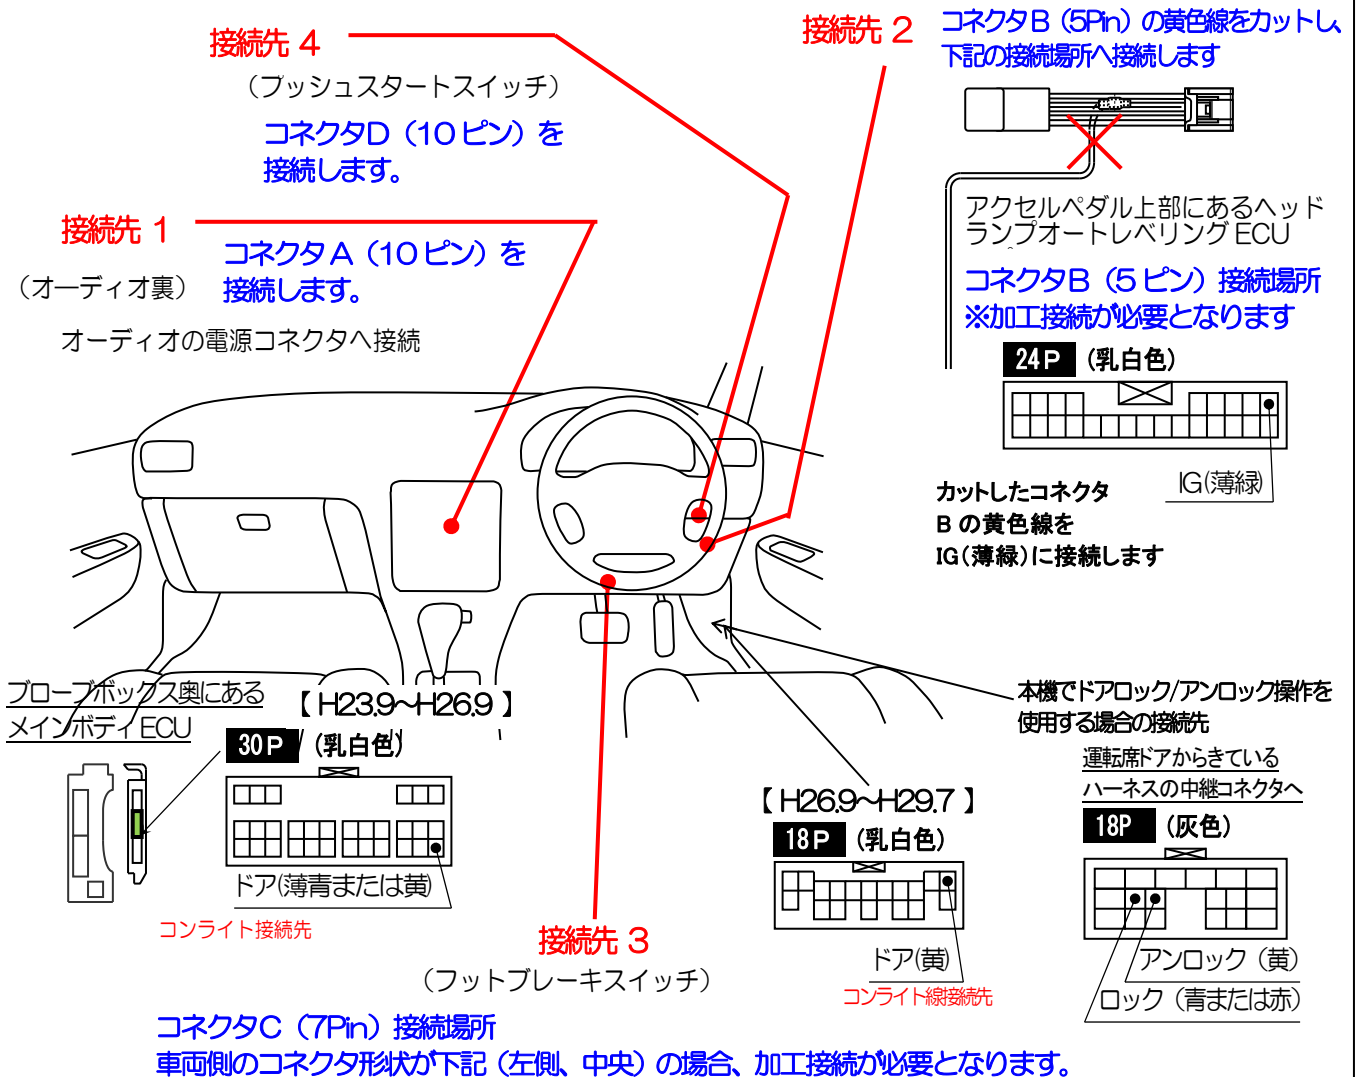


メーカー	トヨタ	車体型式	V5#系
車種	カムリ	年式	H23.9~H29.7
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

●ブレーキコネクタ形状が異なるため、コネクタC(7Pin)カブラの配線加工が必要となります


コネクタC (7ピン) の加工方法

※必ず下記の通り接続してください。正しく接続ができていない場合、Pポジション検出ができません

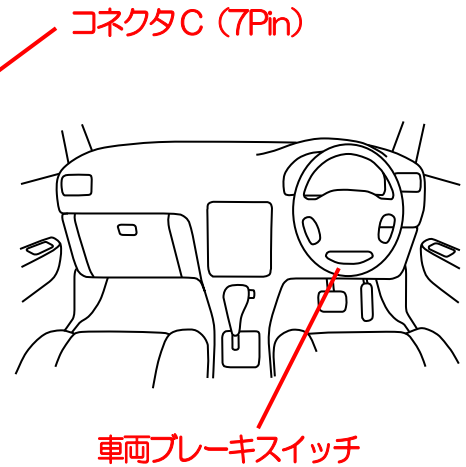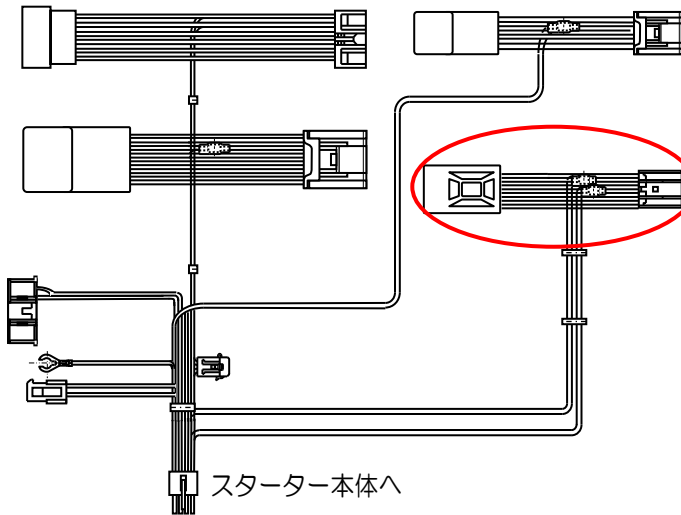


※年式や装備内容によりコネクタ形状が異なります

4P (乳白色)



ブレーキ (赤)

5P (青色)




ブレーキ (赤)

コネクタC (7ピン)



カットします

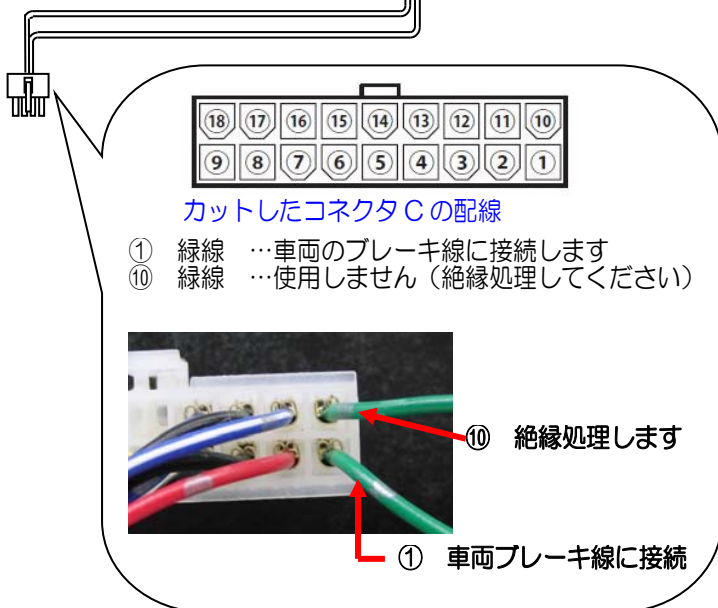

左図でカットしたコネクタC (緑線) ①の配線を上記、車両ブレーキ線 (赤) に接続します

※⑩の配線 (緑線) は接続しないでください
間違えて接続した場合、エンジンスタータのPポジション検出ができません

⑩の配線は必ず絶縁処理をしてください