


メーカー	トヨタ	車体型式	U6#W
車種	ハリアー ハリアー ハイブリッド	年式	H25.12~R2.6 H26.1~R2.6
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

- 取付には、**純正の電子キー(予備キー)**が別途必要になります。
- (レーダー)クルーズコントロール無し車に取り付けを行う場合、コネクタ C (7Pin) カプラの配線加工が必要となります
下記コネクタ形状を確認し、加工接続が必要となる場合、次項を参照ください。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**が別途必要です。

【 エンジンスターター使用上の注意 】

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
 - ・エンジン始動時にストップランプが点灯します。
 その他使用制限
- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります

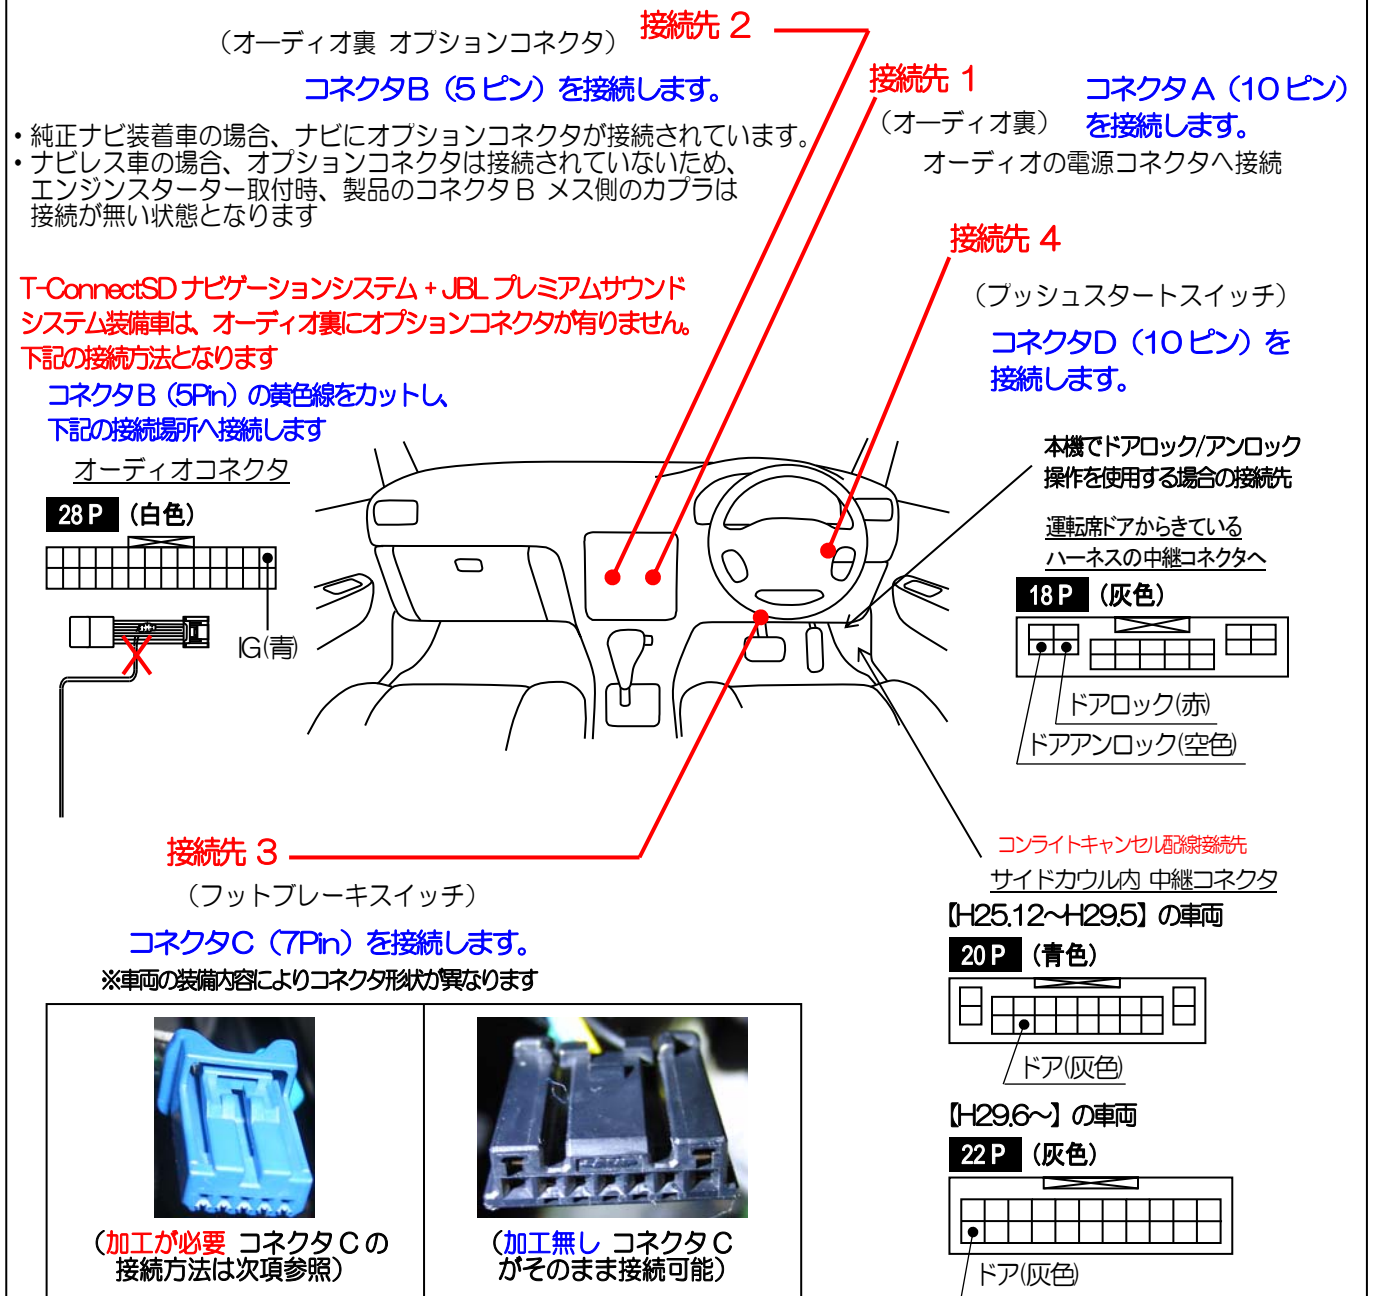

メーカー	トヨタ	車体型式	U6#W
車種	ハリアー ハリアー ハイブリッド	年式	H25.12~R2.6 H26.1~R2.6
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

●(レーダー)クルーズコントロール無し車に取り付けを行う場合、コネクタ C (7Pin)カブラの配線加工が必要となります

コネクタ C (7ピン) の加工方法

※必ず下記の通り接続してください。正しく接続ができていない場合、Pポジション検出ができません

