


車種別接続情報

管理 No. D-0025


メーカー	ダイハツ	車体型式	S32#、S33#系
車種	アトレーワゴン	年式	H17.5~H29.11
専用ハーネス	D-103R		

- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)の接続をしてから、P・ポジション自動検出の設定を行ってください。
ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケータランプ配線に接続します。
ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-S***、VE-*(*)、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。


グローブボックス奥にある
ハーネスの中継コネクタへ

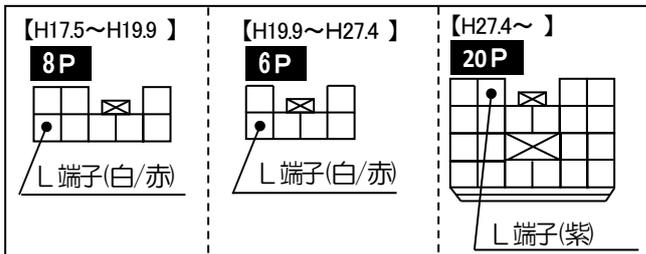


専用ハーネス
(IGキースイッチ直差し)

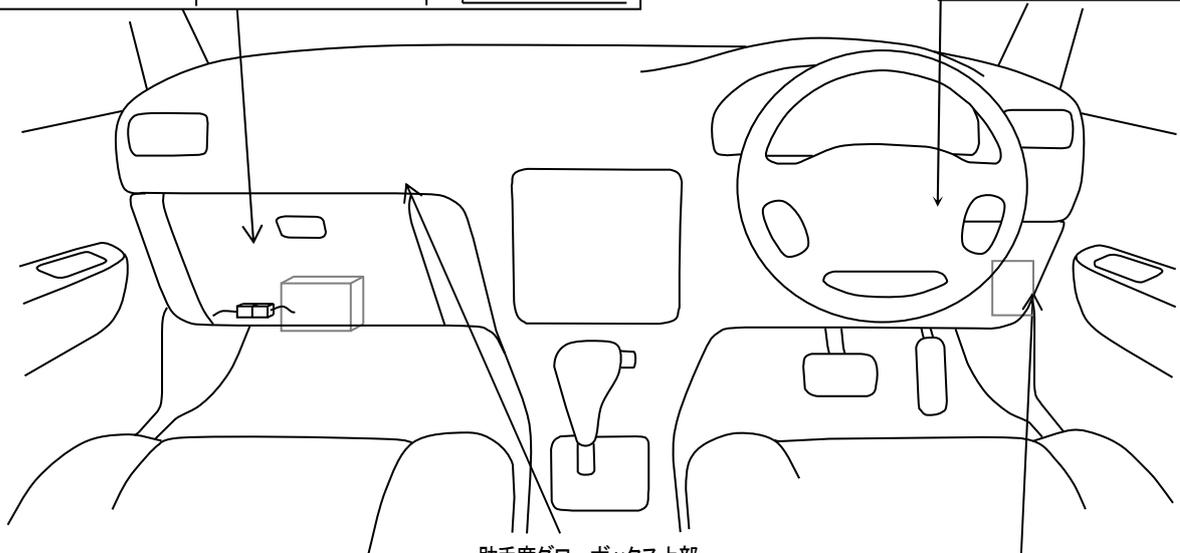


◎ドアロック接続

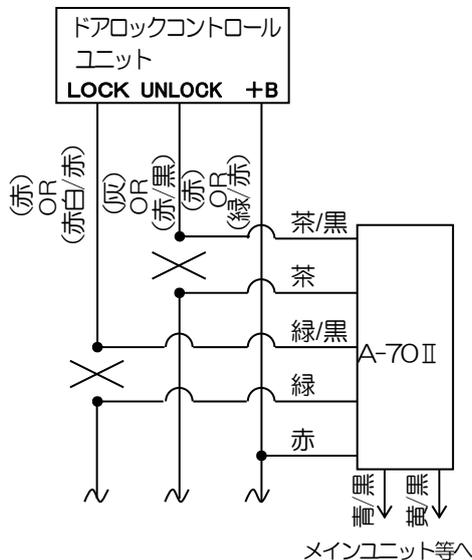

助手席グローボックス上部
ドアロックコントロールユニット



【H27.4~】



ヒューズボックス右横中継コネクタ

