


# 車種別接続情報

管理 No. D-0038

メーカー	ダイハツ	車体型式	L27#、L28#系
車種	ミラ	年式	H18.12~H25.2
専用ハーネス	T-123C		

- キーフリーシステム装備車は車種別接続情報が異なります。
- P-ポジション自動検出機能は**使用できません**。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。  
 ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケータランプ配線に接続します。  
 ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
 VE-\*(\*)、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ **別売品は必要ありません**。  
 キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリー-A-17SFが別途必要**です。

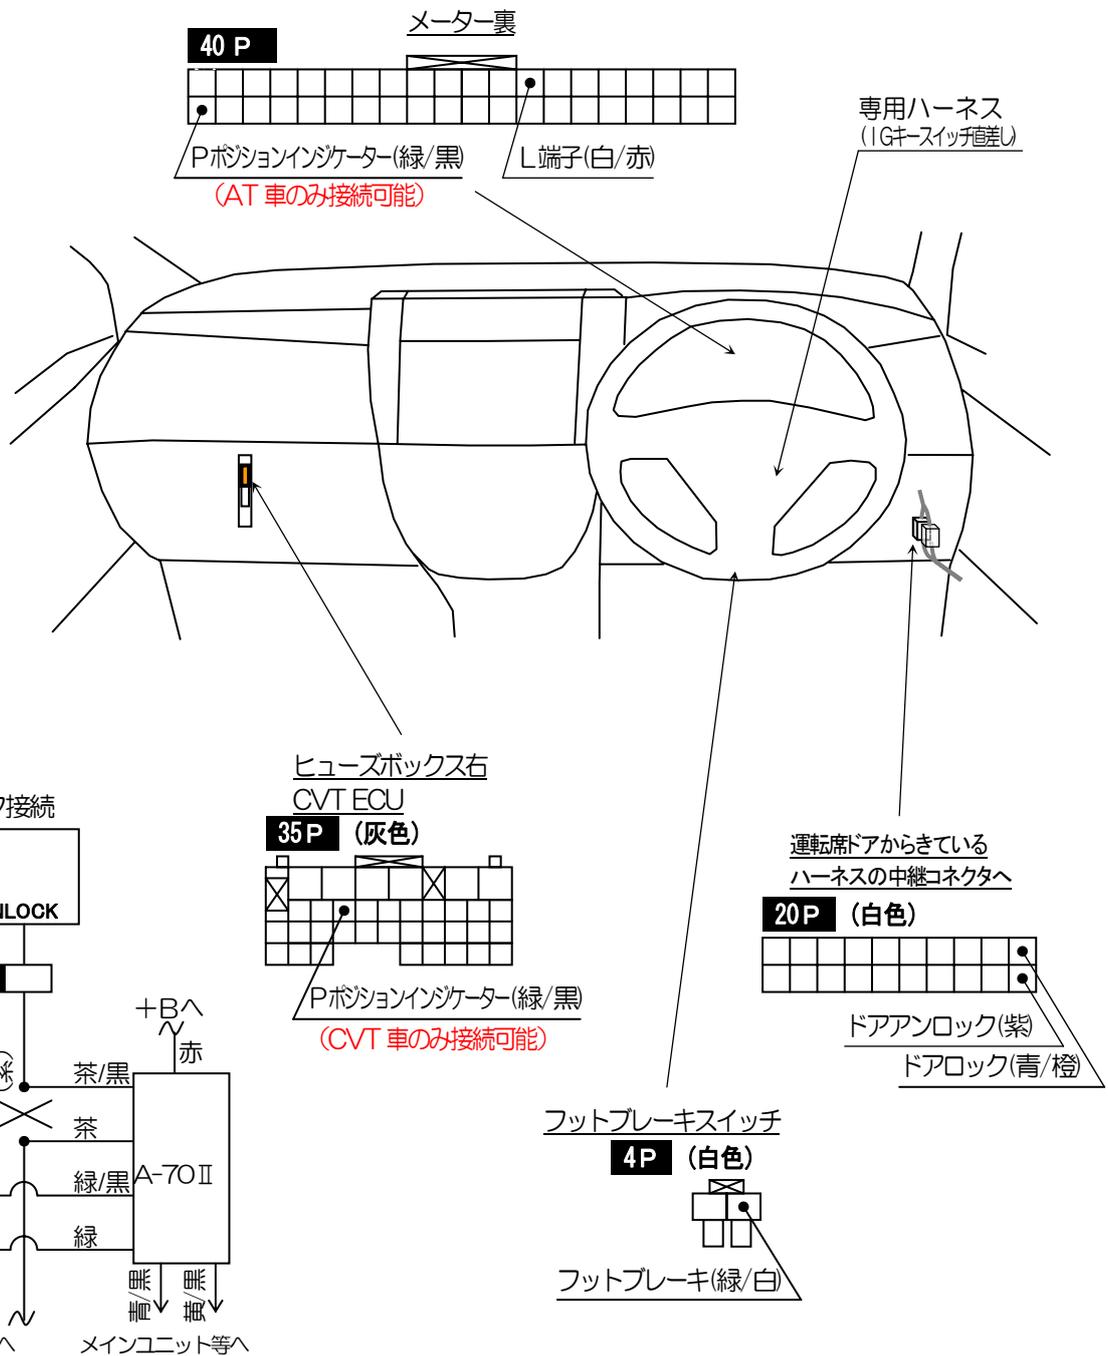

YUPITERU

Y13-1220

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。