
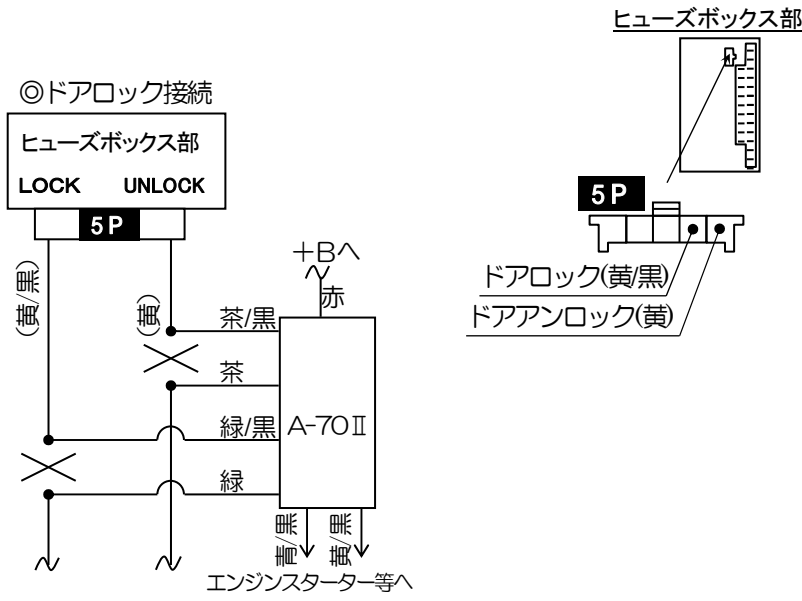


車種別接続情報

管理 No. H-0014

メーカー	ホンダ	車体型式	HM1~2 HM3~4
車種	バモス バモス ホビオ	年式	H11.6~H30.5 H15.4~H30.5
専用ハーネス	H-114		

- エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。
 ・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)
 ・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)
 ・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)
- エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。
- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
 VE-*K*, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター A-70 II が別途必要です。
 キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー A-17SF とドアロックアダプター A-70 II が別途必要です。
- 専用ハーネスの接続先はヒューズボックス部です。

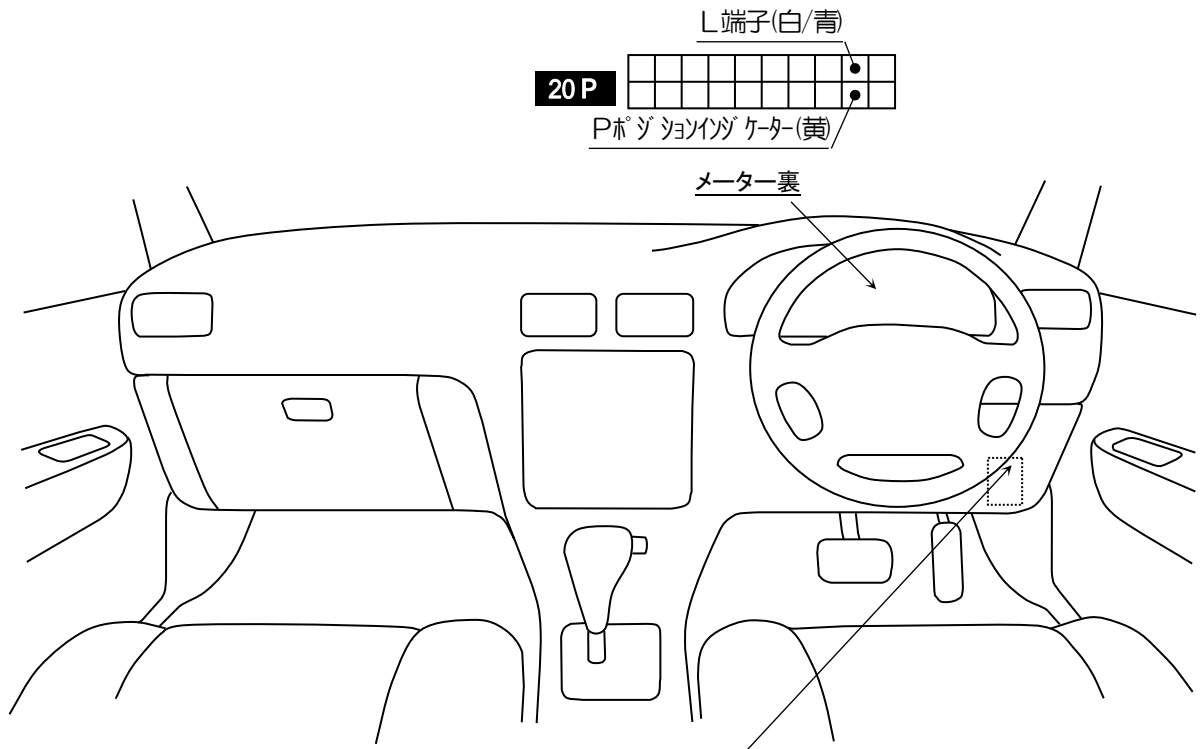

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。