


車種別接続情報

管理 No. C-0020



メーカー	マツダ	車体型式	JM23系
車種	AZオフロード	年式	H16.10~H26.3
専用ハーネス	H16.10~H26.3 : S-114		

- 純正キース(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
 VE-E4*, VE-*K*, VE-S***, キースエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター A-70 II が別途必要です。
 VE-E100R, E110R ⇒ ドアロック・アンロック出力線 A-62 とドアロックアダプター A-70 II が別途必要です。
 キースエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キースエントリー A-17SF とドアロックアダプター A-70 II が別途必要です。

- P-ポジション自動検出機能は**使用できません**。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。
 ターボタイマー機能を使用する → Pポジションインジケータランプ配線に接続します。
 ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。

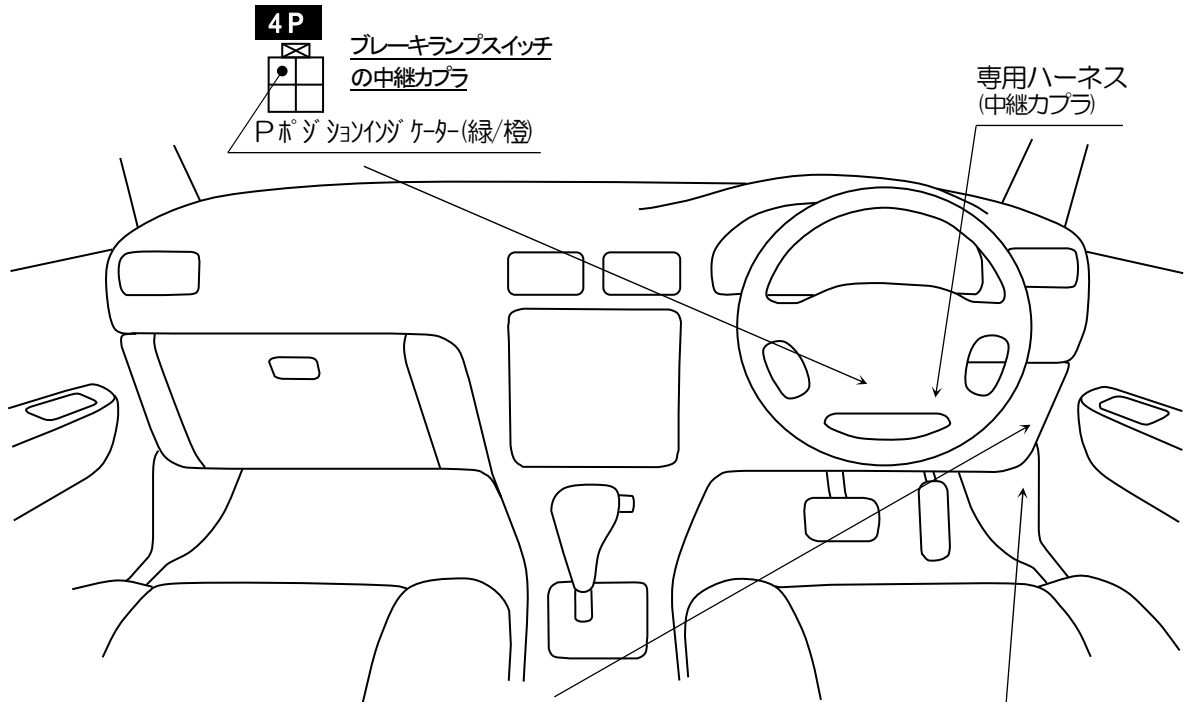

運転席ドアからきている
ハーネスの中継カプラー



◎ドアロック接続

