


# 車種別接続情報

管理 No. C-0027

メーカー	マツダ	車体型式	HF系
車種	スピアーノ	年式	H14.2~H20.9
専用ハーネス	S-110		

- Pポジション自動検出機能は使用できません。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。  
ターボタイマー機能を使用する→Pポジションインジケータランプ配線に接続します。  
ターボタイマー機能を使用しない→フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- 純正キース(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
VE-\*K\*, キースエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプター A-70 II が別途必要です。  
キースエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キースエントリー A-17SF とドアロックアダプター A-70 II が別途必要です。

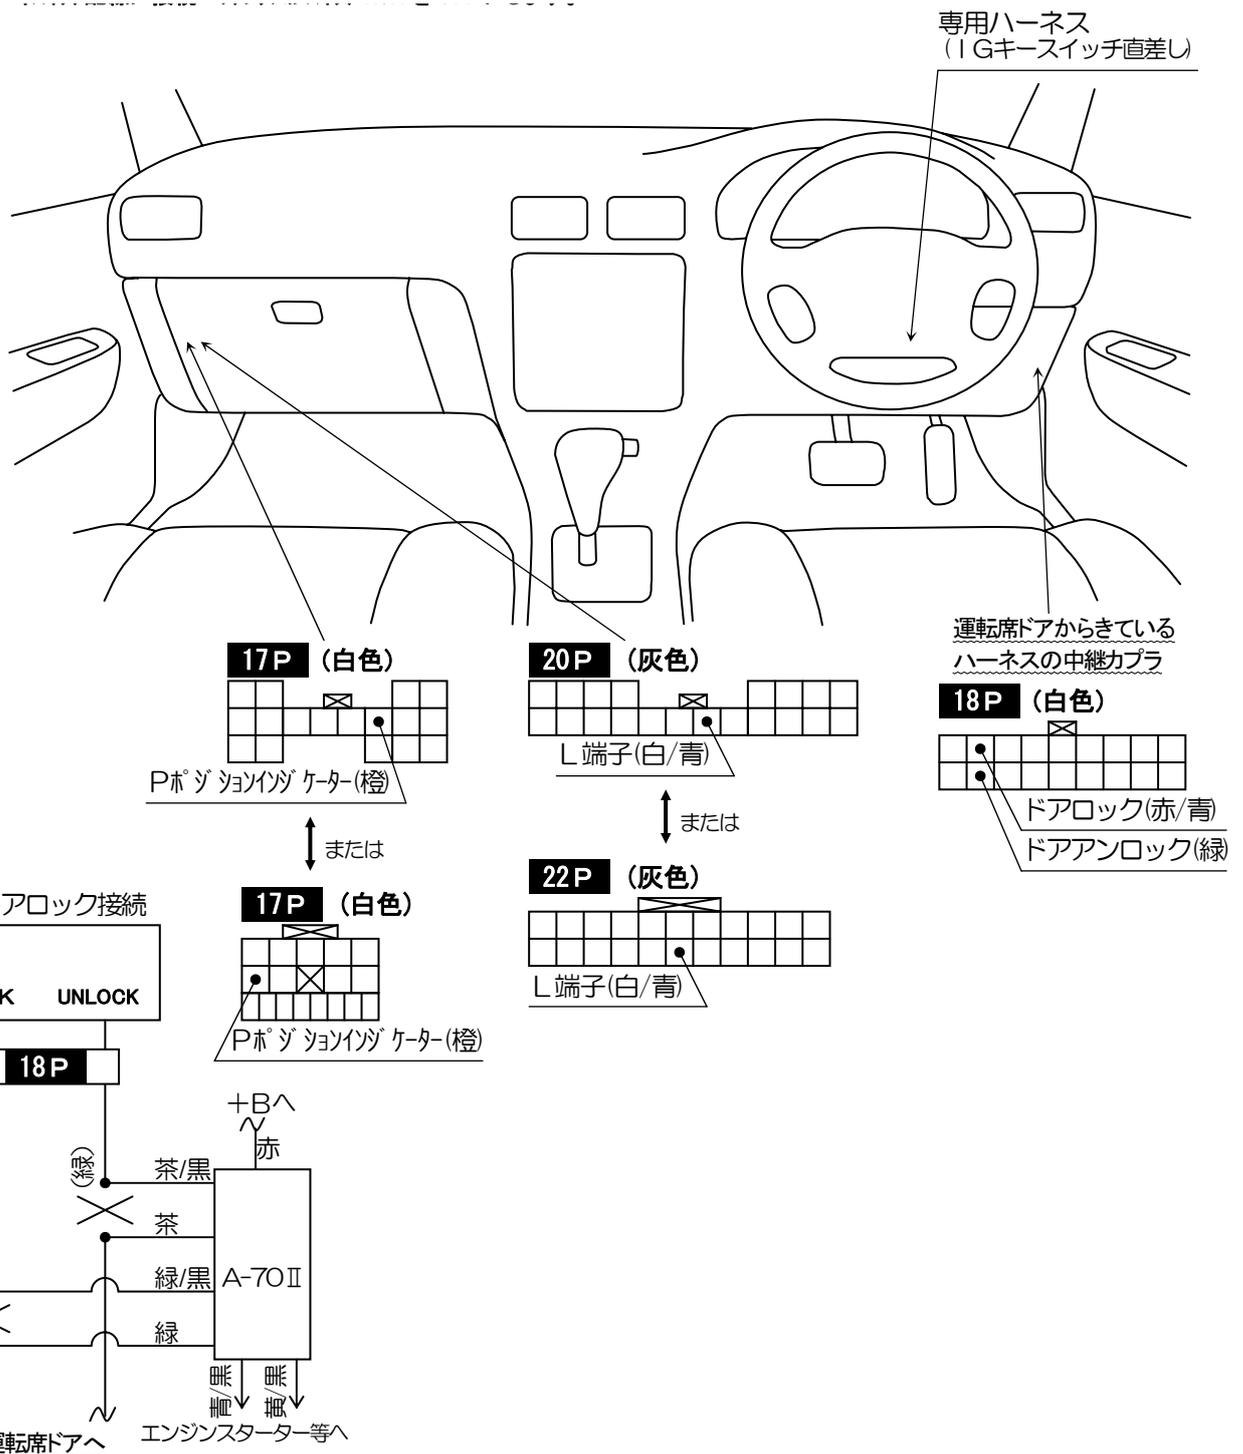

YUPITERU

Y09-1222

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。