

メーカー	トヨタ	車体型式	H3#系
車種	アルファード ハイブリッド ヴェルファイア ハイブリッド	年式	H27.1~R1.12
車種別専用イモビ対応アダプター (必須別売品)		J-952T	

- 取付には、**純正の電子キー(予備キー)**が別途必要になります。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。  
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**が別途必要です。

**【 エンジンスターター使用上の注意 】**





- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
  - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
  - ・エンジン始動時にストップランプが点灯します。
- その他使用制限
- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品の A-60 が必要となります

- ・純正ナビ装着車の場合、ナビにオプションコネクタが接続されています。
- ・ナビレス車の場合、オプションコネクタは接続されていないため、エンジンスターター取付時、製品のコネクタ B メス側のカプラは接続が無い状態となります
- ・オプションコネクタが無い場合、下記接続方法となります




T-ConnectSD ナビゲーションシステム + JBL プレミアムサウンドシステム装備車は、オーディオ裏にオプションコネクタが有りません。下記の接続方法となります

**コネクタ B (5Pin) の黄色線をカットし**  
下記の接続場所へ接続します

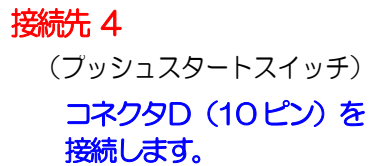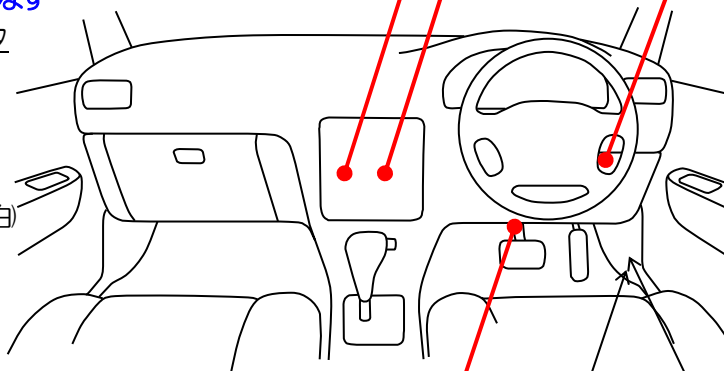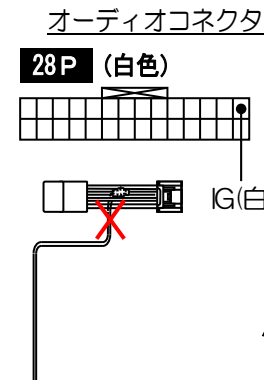

本機でドアロック/アンロック操作を使用する場合の接続先

運転席側のサイドカウル内にあるハーネスの中継コネクタへ



運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタへ

