

DRY-mini50c クイックガイド

100万画素
HD
100万画素CMOS

常時録画
REC

ワンタッチ
記録

長時間録画

音声同時
録音


各部名称



接続方法

付属品のシガープラグコードを、本体の miniUSB 端子と車両のシガーライターソケットに接続します。

※付属品のシガープラグコード、または別売品の AC アダプターをご使用ください。

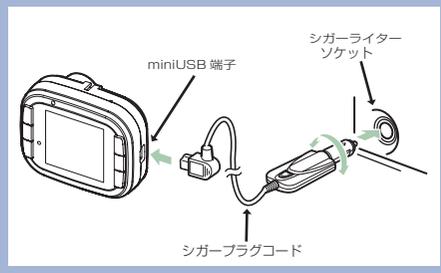

■ 本機の特徴

- 便利!** シリーズ最小モデル!
超コンパクトサイズだから運転時に視界が気になる方にも安心です
- 便利!** フルカラー TFT 液晶ディスプレイ
1.41 インチ!
- 安全!** 地デジ・カーナビに影響を与えにくい

DRY-mini50cの使い方

エンジンを始動する

本機に電源が供給されると、電源ランプ赤色に点灯、録画中アイコンが点滅し、録画を開始します。
※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。



■ 電源ランプの色について

電源ランプの状態	本体の動作
赤色の点灯	録画中
緑色の点灯	録画以外の動作
消灯	電源 OFF

手動で記録する (ワンタッチ記録)

ワンタッチ記録中は、画面にファイルアイコンを表示します。

ワンタッチ記録は、任意のタイミングで映像を記録することができます。
録画中に MODE ボタンを押すことで、現在撮影中の映像ファイルを SD カードの専用フォルダに記録します。



※初期値では「上書きモード」が「全て上書き」のため、ワンタッチ記録映像が約 18 分を超えると、古いワンタッチ記録映像を上書きします。
上書き動作は設定によって異なります。

エンジンを切る

録画が停止し、電源 OFF になります。
※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

■ 専用フォルダについて

それぞれの録画方法で記録される専用フォルダ先

- 常時録画 ⇒ 「DCIM」フォルダ
- ワンタッチ記録 ⇒ 「EVSW」フォルダ
- 静止画 ⇒ 「PICT」フォルダ

■ 上書きモードについて

SD カードのファイル容量が上限に達した場合の動作を下記から選択できます。

上書きモード	
上書き禁止	それぞれの録画方法でSDカード容量の上限に達しても、録画ファイルは上書きされません。
常時録画上書き	それぞれの録画方法でSDカード容量の上限に達した場合、録画ファイルは常時録画ファイルのみ古いファイルから自動削除して上書きします。
全て上書き (初期値)	それぞれの録画方法でSDカード容量の上限に達した場合、それぞれの記録方法の古いファイルから自動削除して上書きされます。

※保護したファイルは、上書きされません。
※上書きモードについての詳しい情報は本機の取扱説明書をご参照ください。

「1～2週間に一度」、本機でSDカードをフォーマットしてください。

※フォーマットを行うと、保護したファイルも全て削除されます。必要に応じてパソコンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

SDカードフォーマットの手順



1 本機を電源 ON し、OK ボタンを押して録画を停止する

- ・エンジンキーを ON にし、録画を開始すると電源ランプが赤色に点灯します。
- ・録画を停止すると、電源ランプが赤色の点灯から緑色の点灯に変わります。



2 SD ボタンを押す



3 実行を選択し、OK ボタンを押す

- ・フォーマットが完了します。
- ・再度 OK ボタンを押すと録画を再開します。

設定から操作しなくてもいい

- ・SD ボタンを押すだけで定期的に行う SD カードのフォーマットを簡単に行うことができます。

録画中に MENU/MUTE ボタンを押すと、音声録音の ON/OFF を変更することができます。

※音声録音を OFF にした状態で電源 OFF した場合、次に電源 ON したときも音声録音が OFF になっています。音声録音の OFF を取り消す場合、再度 MENU/MUTE ボタンを押すと音声録音が ON になります。



- ・録画中、電源ランプが赤色に点灯、録画中アイコンが点滅します。

- ・録画中に MENU/MUTE ボタンを押します。



- ・録画中ならば MENU/MUTE ボタンを押せばいつでも音声録音を ON/OFF にすることができます。

- ・音声録音を OFF にすると、画面左上にミュートアイコンが点灯します。



※音声録音の ON/OFF は設定画面からでも変更できます。

音声録音したくないときにもすぐに対応!

- ・電話が掛かってきた時など音声録音されたくない場合に、MENU/MUTE ボタンを押すと、音声録音を OFF にする事ができます。再度 MENU/MUTE ボタンを押すと、音声録音を ON にすることができます。

「1ヶ月に一度」、本機の日時を設定してください。

※設定した時刻は、使用するにつれて、ずれることがあります。

日付設定の手順



1 本機を電源 ON し、OK ボタンを押して録画を停止する

- ・エンジンキーを ON にし、録画を開始すると電源ランプが赤色に点灯します。
- ・録画を停止すると、電源ランプが赤色の点灯から緑色の点灯に変わります。



2 MENU/MUTE ボタンを 2 回押す



3 ▼ボタンを押して、「日付設定」を選択し、OK ボタンを押す




4 日付設定をする

- ・日付設定は、年 / 月 / 日 / 時 / 分の5つの項目を変更できます。
- ・選択中の項目に ◀ マークを表示します。


■日付設定画面のボタンの機能

ボタン	機能
▲	値が増加します。
OK	次の項目へ移ります。
▼	値が減少します。

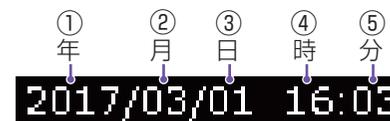


・項目の移動 (OK ボタンを押す)

OK ボタンを押すと ▶ が次の項目に移動します。

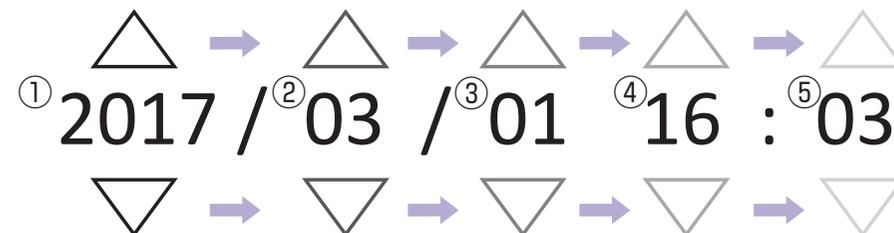

※項目の移動は左方向にできません。❌

・設定を反映する (「分」で OK ボタンを押す)

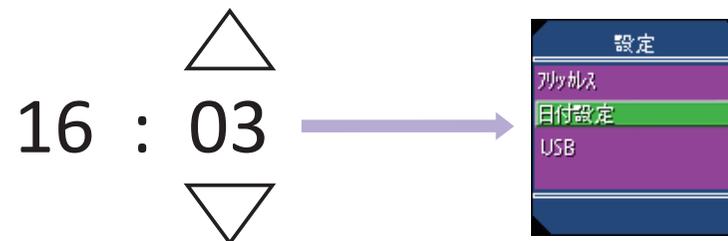

「分」まで移動し、OK ボタンを押すと設定が反映され、設定メニューに戻ります。